

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/hak-strzemieniowy-hc-6-8-1-12t-kl8-pn-en-1677-2-p-1056.html>



HAK STRZEMIENIOWY HC 6-8 1,12t kl.8 PN-EN 1677-2

Cena brutto	15,59 zł
Cena netto	12,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T35063
Kod producenta	HC 06-8
Kod EAN	5902150820222


Opis produktu

Hak strzemieniowy HC 6-8 o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 1,12t w kl.8 PN-EN 1677-2

Hak powszechnego zastosowania. Z kutym zabezpieczeniem. Używany bez ogniwa pośredniego i ogniwa łączącego

Parametry:

- INDEX: HC 06-8
- DOR - dopuszczalne obciążenie robocze [t]: 1,12
- MBL - Minimalna siła zrywająca [kN]: 43,9
- Parametr "E" [mm]: 76
- Parametr "W" [mm]: 75
- Parametr "D" [mm]: 7,7
- Parametr "A" [mm]: 15
- Parametr "G" [mm]: 20
- Parametr "H" [mm]: 23
- Masa [kg.]: 0,4
- Wykonany w klasie 8
- Wykonane wg normy: PN-EN 1677-2
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Hak posiada trwałe zabezpieczenie
- Używany bez ogniwa pośredniego i ogniwa łączącego
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące 4 x DOR
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe
- Ze względu na specjalną konstrukcję haka niewymagana jest redukcja udźwigu skróconego zawiesia
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

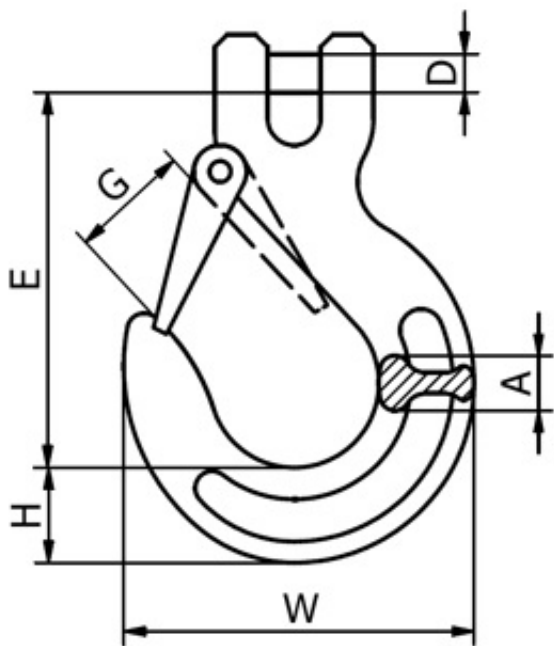

Cena dotyczy zakupu 1szt produktu.

INDEX
DOR [t]
MBL [kN]
E [mm]
W [mm]
D [mm]
A [mm]
G [mm]
H [mm]
Masa [kg]

HC 06-8

1,12

43,9

76

75

7,7

15

20

23

0,4

HC 08-8

2

78,5

86

86

9

17,5

22

28

0,5

HC 10-8

3,15

124

103

110

13

21,5

30

36

1

HC 13-8

5,3

208
120
129
16
27
34
42
1,85

HC 16-8
8
314
140
156
20
35
45
53
3,75

HC 22-8
15
588,4
213
186
26
44
72
62
10,4

HC 26-8
21,2
831,6

250
225
30
48
101
75
14,5