

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/kausza-ocynkowana-ze-stali-weglowej-do-liny-14-wg-ff-t-276b-p-29457.html>



KAUSZA OCYNKOWANA ZE STALI WĘGLOWEJ DO LINY Ø 14 WG FF-T-276B

Cena brutto	5,99 zł
Cena netto	4,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T65865
Kod producenta	KAU FF 14
Kod EAN	590215020888

Opis produktu

Kausza ocynkowana ze stali węglowej do liny Ø 14 wg FF-T-276b.

Kausza stanowi ochronę liny przed przecieraniem, a w przypadku lin sztywnych także przed nadmiernym zgnieciem, poprzez nadanie temu uchu pożądanego kształtu.

Kausza posiada na całej swojej długości rynienkę dzięki czemu lina może otaczać kauszę i być zaciśnięta, nie powodując ześlizgnięcia się jej.


Zakładanie i zdejmowanie kausz jest nadzwyczaj łatwe i szybkie.

Wykonana zgodnie z normą FF-T 276b

Element wykonany ze stali węglowej i cynkowany galwanicznie.

Parametry:

- Kausza według normy: FF-T-276b
- Materiał: stal węglowa
- Powłoka: ocynk
- Metoda nakładania powłoki: cynkowana galwanicznie
- Średnica liny [mm]: Ø 14
- Parametr "D" [mm]: 70
- Parametr "A" [mm]: 39
- Parametr "C" [mm]: 22,5
- Parametr "F" [mm]: 15
- Parametr "K" [mm]: 3,5
- Masa [kg]: 0,23
- INDEX: KAU FF 06

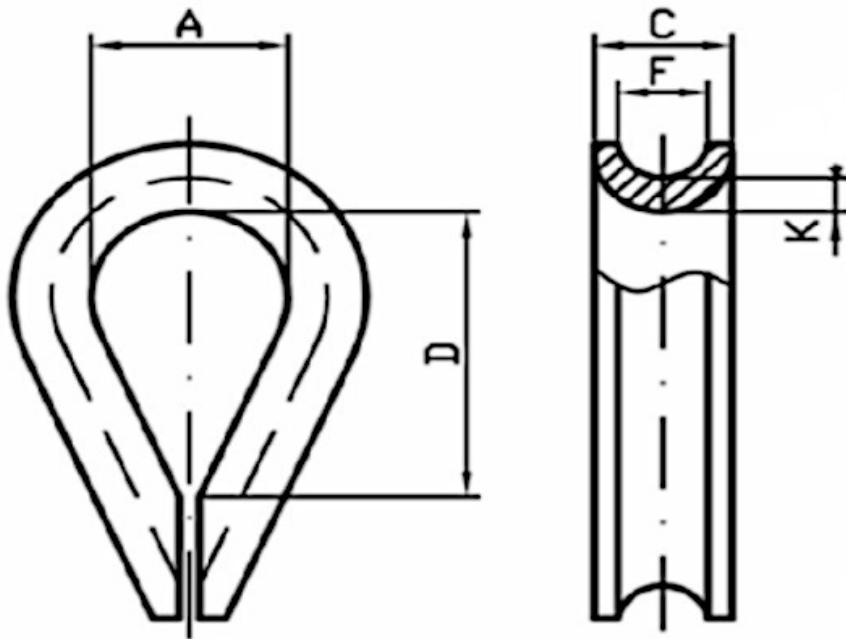

Zastosowanie:

- **Stosowana do lin stalowych, syntetycznych i innych**
- **Ochrona przed przetarciem i uszkodzeniem liny** - kauszę powinno się stosować, w przypadkach, w których pętla narażona jest na ocieranie o inne elementy konstrukcji
- **Trwałość i bezpieczeństwo** - wykonana z najwyższej jakości materiałów, dodatkowo zapewnia linie odpowiednie wygięcie, co zmniejsza ryzyko jej pęknięcia
- **Szeroki wybór** - kausze dostępne są w rozmiarach: 5 - 48 mm - dodatkowo w asortymencie sklepu można znaleźć różnego rodzaju liny i pasujące do nich akcesoria
- Ma zastosowanie zarówno **do lin metalowych jak i z tworzywa sztucznego lub roślinnych**

Cena dotyczy zakupu 1szt produktu.

INDEX
ø Liny [mm]
D [mm]
A [mm]
C [mm]
F [mm]
K [mm]
Masa [kg]

KAU FF 05

5

34
18
6,5
4
1,2
0,03

KAU FF 06
6
42
23
11
4,5
1,4
0,03

KAU FF 08
8
48
27
13
9
1,6
0,05

KAU FF 10
10
54
29
16
11
2,5
0,11

KAU FF 12

12

66

39

22,5

15

3,5

0,14

KAU FF 14

14

70

39

22,5

15

3,5

0,23

KAU FF 16

16

83

45

25

17

3,5

0,34

KAU FF 18

18

93

50

31

20

4

0,67

KAU FF 20
20
95
50
32
22
5
0,67

KAU FF 22
22
108
58
35
24
5,5
0,79

KAU FF 26
26
115
64
40
27
5,5
1,24

KAU FF 28
28
130
74
46
33,5

5,5

1,81

KAU FF 32

32

165

89

56

37

5,5

3,71

KAU FF 40

40

203

101

69

43

12,5

7,71

KAU FF 48

48

305

153

79

53

13

11,34
