

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/kausza-ze-stali-weglowej-ocynkowanej-do-liny-26-stalowej-syntetycznej-i-naturalnej-p-804.html>



KAUSZA ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANEJ DO LINY Ø 26 STALOWEJ, SYNTETYCZNEJ I NATURALNEJ

Cena brutto	46,29 zł
Cena netto	37,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T00662
Kod producenta	KAU DIN 26
Kod EAN	5902150820895

Opis produktu

Kausza ze stali węglowej i cynkowana do liny Ø 26 stalowej, syntetycznej i naturalnej.

Kausza stanowi ochronę liny przed przecieraniem, a w przypadku lin sztywnych także przed nadmiernym zgnieceniem, poprzez nadanie temu uchu pożądanego kształtu.


Kausza posiada na całej swojej długości rynienkę dzięki czemu lina może otaczać kauszę i być zaciśnięta, nie powodując ześlizgnięcia się jej.

Zakładanie i zdejmowanie kausz jest nadzwyczaj łatwe i szybkie.

Kausza stanowi ochronę liny przed przecieraniem, a w przypadku lin sztywnych także przed nadmiernym zgnieceniem, poprzez nadanie temu uchu pożądanego kształtu.

Parametry:

- Kausza według normy: PN-EN 13411-1 (DIN 3090)
- Materiał: stal węglowa
- Powłoka: ocynk
- Średnica liny [mm]: Ø 26
- Parametr "D" [mm]: 146
- Parametr "A" [mm]: 69
- Parametr "C" [mm]: 38
- Parametr "F" [mm]: 31
- Parametr "K" [mm]: 12
- Masa [kg]: 1,45
- INDEX: KAU DIN 26

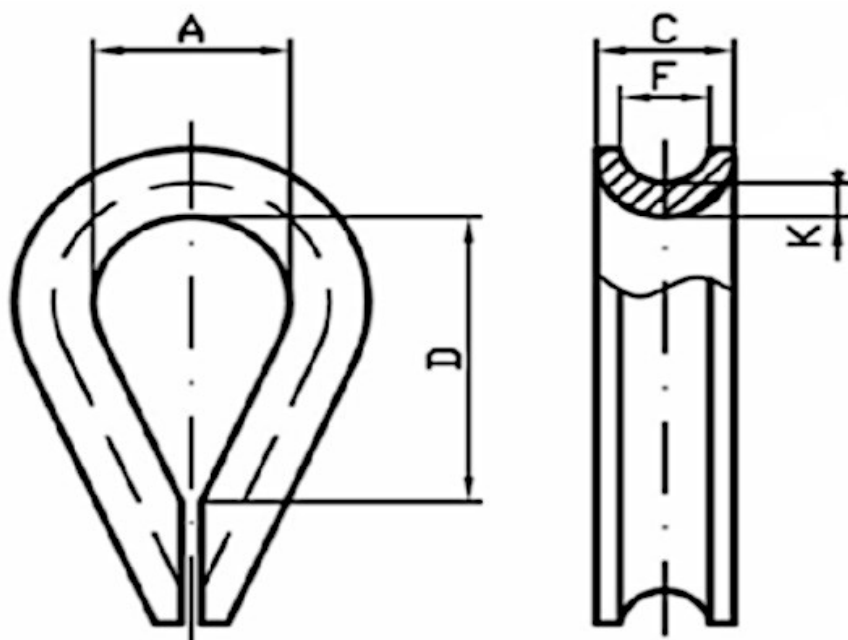

Zastosowanie:

- **Ochrona przed przetarciem i uszkodzeniem liny** - kauszę powinno się stosować, w przypadkach, w których pętla narażona jest na ocieranie o inne elementy konstrukcji
- **Trwałość i bezpieczeństwo** - wykonana z najwyższej jakości materiałów, dodatkowo zapewnia linie odpowiednie wygięcie, co zmniejsza ryzyko jej pęknięcia
- **Szeroki wybór** - kausze dostępne są w rozmiarach: 8 - 56 mm - dodatkowo w asortymencie sklepu można znaleźć różnego rodzaju liny i pasujące do nich akcesoria
- Ma zastosowanie zarówno **do lin metalowych jak i z tworzywa sztucznego lub roślinnych**

Cena dotyczy zakupu 1szt produktu.

INDEX
ø Liny [mm]
D [mm]
A [mm]
C [mm]
F [mm]
K [mm]
Masa [kg]

KAU DIN 08

8

45

20,5
13
9
4
0,06

KAU DIN 10
10
58
26,5
16
12
5
0,1

KAU DIN 12
12
66
32
19,5
16
6
0,15

KAU DIN 14
14
72
38
20
17
7
0,25

KAU DIN 16

16
73
41
24
19
9
0,35

KAU DIN 18
18
85
46
25,5
21
9
0,45

KAU DIN 20
20
106
52
29,5
24
10
0,5

KAU DIN 22
22
119
59
32
26,5
11
0,75

KAU DIN 24

24

124

63

34

28

11

0,95

KAU DIN 26

26

146

69

38

31

12

1,45

KAU DIN 28

28

147

74

39

32

12

1,65

KAU DIN 32

32

170

84

47

37

15

2,55

KAU DIN 36
36
200
87
53
41
15
3,25

KAU DIN 40
40
208
100
65
56
17
4,5

KAU DIN 44
44
230
116
61
52
17
5,35

KAU DIN 48
48
245
124
66
61

19

6,45

KAU DIN 52

52

270

129

69

63

20

6,55

KAU DIN 56

56

300

140

82

68

22

11,55
