

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/kolek-rozporowy-6-z-hakiem-polpeelnym-100-szt-p-32286.html>



KOLEK ROZPOROWY $\varnothing$ 6 Z HAKIEM PÓŁPEŁNYM - 100 szt

Cena brutto	13,29 zł
Cena netto	10,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T00878
Kod producenta	WX-6
Kod EAN	5907704404705

Opis produktu

Kolek rozporowy $\varnothing$ 6 z hakiem półpełnym



Kolek rozporowy z hakiem półpełnym to uniwersalny kolek do różnorodnych tworzyw budowlanych, skonstruowany tak, żeby zachować maksymalną nośność połączenia. Specjalna kompozycja kołka zapewnia korzystne prowadzenie wkręta i stosowne rozpieranie we wszystkich kierunkach.

Używany do pełnych materiałów budowlanych, takich jak beton, cegła pełna, kamień i do tworzyw z pustką - cegieł kratówek, płyt gipsowo-kartonowych czy płyt wiórowych.

Znajduje pokażne zastosowanie w budownictwie ogólnym i w pracach remontowo-wykończeniowych, np. Do mocowania lamp, zawiesi, doniczek itp. W komplecie - wkręt stalowy ocynkowany, zakończony hakiem sufitowym.

Parametry:

- Kod produktu: WX-08
- Opakowanie [szt]: 100
- Materiał wkręta: stal węglowa
- Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk galwaniczny
- Sposób montażu: montaż nieprzelotowy
- Średnica wkręta d_w [mm]: 4,0
- Długość wkręta L_w [mm]: 55
- Materiał koszulki: polietylen (PE)
- Średnica koszulki d_k [mm]: 6,0
- Długość koszulki L_k [mm]: 30

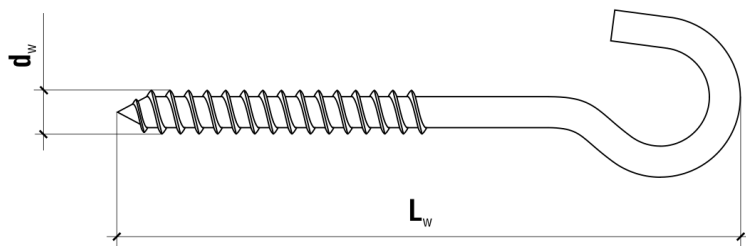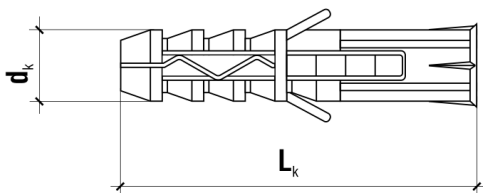


Parametry montażowe:

- Średnica kołka d_k [mm]: 6
- Średnica otworu d_o [mm]: 6
- Głębokość zakotwiczenia h_{eff} [mm]: 30
- Głębokość otworu h_o [mm]: 40
- Minimalna grubość podłoża h_{min} [mm]: 45
- Minimalna odległość od krawędzi c_{min} [mm]: 60
- Minimalna odległość osiowa s_{min} [mm]: 60/90 *

* - dla betonu / inne podłoża

Zastosowanie:

- Mocowanie typowych elementów dekoracyjnych sufitowych
- Montaż oświetlenia sufitowego
- Montaż zawiesi w stropach prefabrykowanych
- Montaż ozdobnych elementów wiszących
- Montaż typowego oświetlenia sufitowego

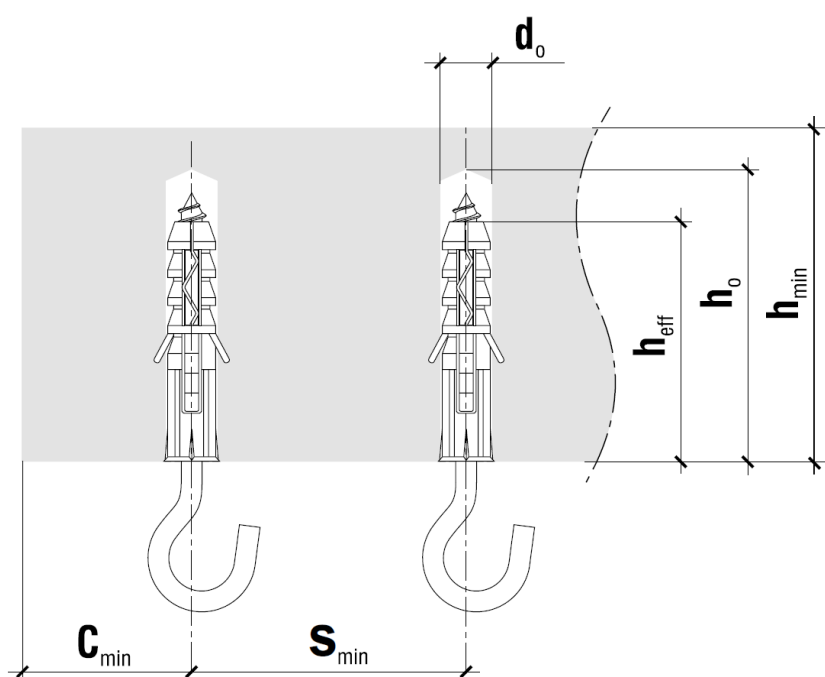

Korzyści

- **MONTAŻ WKREĆANY HAKA**

Umożliwia jego odpowiednie ustawienie w zależności od potrzeb.



- **POWIĘKSZONY KOŁNIERZ**

Zapobiega przed zbyt głębokim osadzeniem koszulki w otworze.



- **LISTWY PROWADZĄCE W WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI KOSZULKI**

Gwarantują centryczne prowadzenie wkręta.



- **SPECJALNA KONSTRUKCJA LISTEW ROZPIERAJĄCYCH**

Powoduje mocne zaklinowanie kołka i zapobiega jego przekręceniu po częściowym wkręceniu wkręta.



- **SPECJALNE WYPUSTKI TWORZYWOWE**

Klinują koszulkę w otworze, zapobiegając jej obrotowi podczas montażu.