

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/lacznik-samowiercacy-do-12mm-ruspert-6-3-x-141mm-do-plyt-warstwowych-z-podkladka-a19-p-33323.html>



ŁĄCZNIK SAMOWIERCĄCY DO 12MM RUSPERT
6,3 X 141MM DO PŁYT WARSTWOWYCH Z
PODKŁADKĄ A19

Cena brutto	1,59 zł
Cena netto	1,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T67967
Kod producenta	R-ONR-55/63141A19
Kod EAN	5906675435329

Opis produktu

Łącznik samowiercący do 12mm Ruspert 6,3 x 141mm do płyt warstwowych z podkładką A19

Specjalna antykorozyjna cynkowa powłoka płatkowa dla wysoce skutecznej ochrony.

Gwint utwardzony powierzchniowo. Zabezpieczony najwyższej jakości powłoką antykorozyjną gwarantującą odporność 15 cykli Kesternicha..

Kolorowa poliestrowa powłoka zabezpieczająca o grubości 45-50 um (RAL, NCS, RR), spełnia rolę dodatkowej ochrony antykorozyjnej. Idealnie dopasowuje się do koloru poszycia blaszanego. Posiada stabilizatory UV, które gwarantują niezmienność koloru przez długi okres użytkowania..

Kształt gwintu oraz jego wysokość jest ściśle powiązany z przeznaczeniem łącznika samowiercącego do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowej..

Dwa rodzaje gwintu: pierwszy przeznaczony do mocowania w konstrukcji stalowej, drugi o większym skoku pod łbem wkręta zabezpiecza przed wgnieceniem zewnętrznej okładziny płyty oraz pomaga w uszczelnieniu połączenia..

Podkładka uszczelniająca samowulkanizująca EPDM. Odporna na różnicę temperatur i promieniowanie UV. Specjalny kształt podkładki zapewnia właściwe ułożenie materiału uszczelniającego na zewnętrznej okładzinie materiału mocowanego co gwarantuje uzyskanie szczelności połączenia..


Specjalna antykorozyjna powłoka zinc-flake dla podwyższenia odporności korozyjnej.

Specjalny agresywny kształt wiertła zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż w podłożu stalowym do maksymalnej grubości 12mm. Za jego pomocą podczas jednego cyklu roboczego wykonujemy: wiercenie, formowanie gwintu oraz mocowanie..

Parametry:


- **Produkt:** R-ONR-55/63141A19
- **Średnica "d" [mm]:** 5,5
- **Średnica "d₁" [mm]:** 6,3
- **Długość "l" [mm]:** 141

- Rozmiar łba "S" [mm]: 8
- Rozmiar podkładki "P" [mm]: 19
- Ilość [szt]: 1
- Rozmiar klucza [mm]: 8

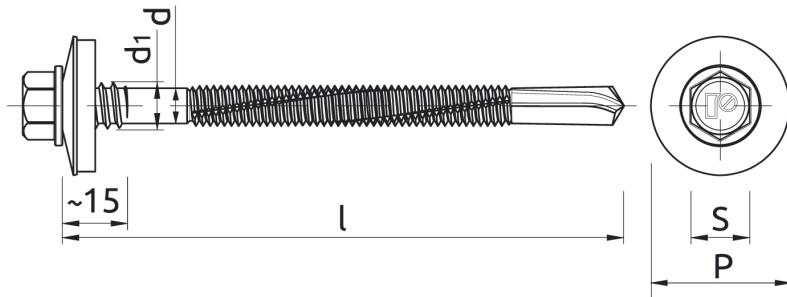

Dane instalacyjne:

- Rozmiar klucza "Sw" [mm]: 8
- Min. grubość podłoża " h_{min} " [mm]: 4
- Max. grubość podłoża " h_{max} " [mm]: 12
- Min. Rozstaw " s_{min} " [mm]: 30
- Min. odległość od krawędzi " c_{min} " [mm]: 10
- Średnica wkrętu "d / d_1 " [mm]: 5,5 / 6,3

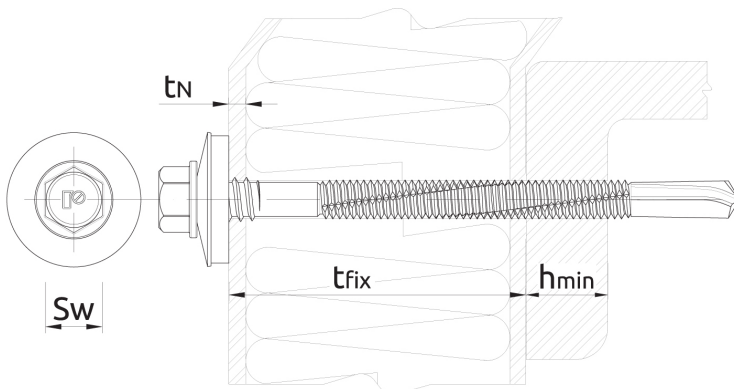

Aplikacje:

- Płyt warstwowych do gorąco walcowanych konstrukcji stalowych.
- Płyt warstwowych do zimnogiętych konstrukcji stalowych.

Podłoże:

-
- Profil stalowy grubości maksymalnie 12mm