

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/lina-stalowa-fi-11-0-ocynkowana-sz-prawa-splot-6x37-1-mb-p-1302.html>



LINA STALOWA FI 11,0 OCYNKOWANA SZ (PRAWA) SPLOT 6X37 (1 MB)

Cena brutto	14,29 zł
Cena netto	11,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T01061
Kod EAN	5902150821106

Opis produktu

Lina stalowa Ø 11,00 6x37M-NFC 1770 B sZ

Parametry:

- Średnica liny: 11,0 mm
- Wykończenie: ocynkowana
- Kierunek zwoju: prawa przeciwwzita
- Splot: 6x37
- Waga 1 mb około: 0,419 kg

Cena sprzedaży dotyczy 1 mb

Opis liny: 11,00 6x37M-NFC 1770 B sZ

- Nominalna średnica [mm]: 11,00
- Rzeczywista średnica [mm]: 11,09

Konstrukcja:

- Konstrukcja liny: 6x37M-NFC
- Rodzaj rdzenia: NFC
- Kierunek zwicia liny: sZ

Materiał:

- Klasa wytrzymałości [N/mm²]: 1770
- Pokrycie drutów: B
- Smarowanie liny: Sucha
- Smarowanie rdzenia: Nyrosten T55-13-20510
- Minimalna siła zrywająca [kN]: 63,2



Deformacja:

- Odprężona: TAK
- Norma: PN EN 12385-4

Nyrosten T55-13-20510:

- Substancja stała-sprężysta zielona;
- Temperatura łamliwości: -40 °C;
- Temperatura kroplenia: 100 °C;
- Temperatura zapłonu: 220 °C;
- Lepkość: 80 mm²/s;
- Zastosowanie: liny wyrównawcze, liny nawijane na bębny, liny prowadzące;

KIERUNKI ZWICIA DRUTÓW W SPLITCE I SPLITK W LINIE

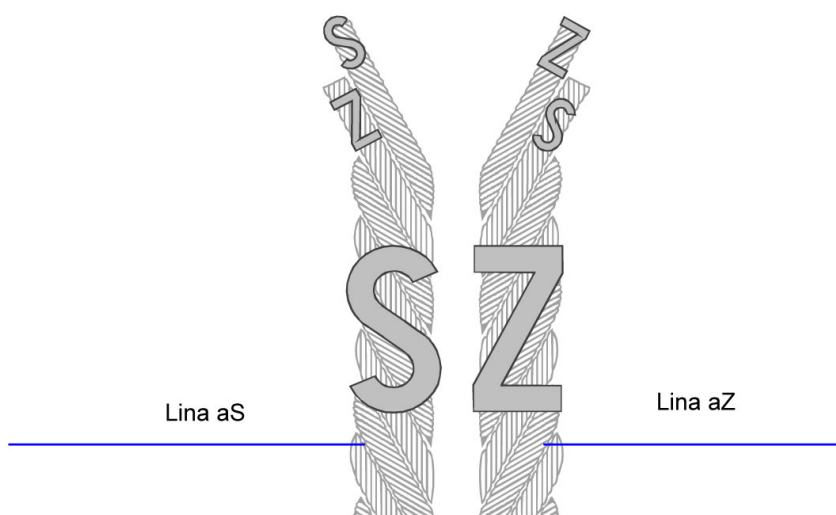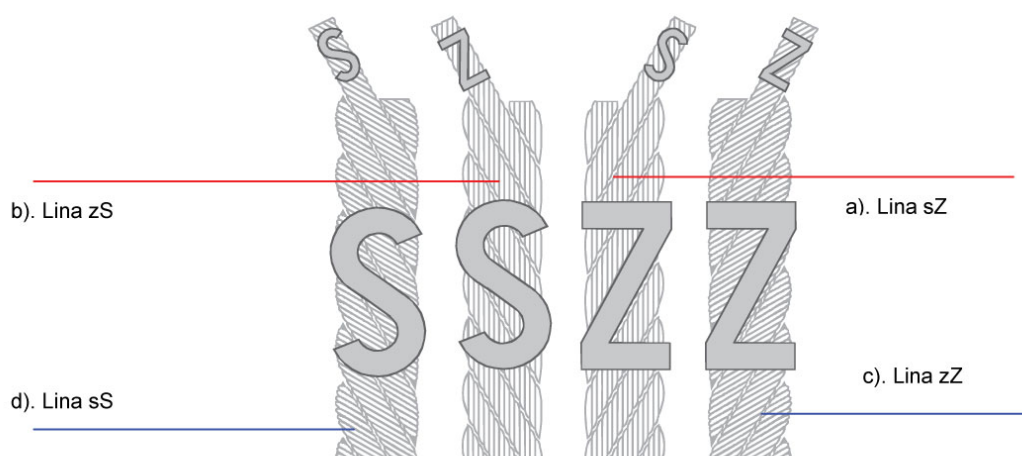

LINA STALOWA

226x36WSIWRC1770Bsz

Wymiar (średnica)						
Konstrukcja liny (6x19M, 8x19S)						
Konstrukcja rdzenia (FC, IWRC, WSC)						
Klasa wytrzymałości liny (1570, 1770, 1960)						
Pokrycie drutu (A, B, U)						
Kierunek zwicia (sZ, zS, zZ, sS)						