

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/nierdzewna-kotwa-opaskowa-16x200mm-do-betonu-niespekanego-r-xpt-p-30193.html>



NIERDZEWNA KOTWA OPASKOWA 16X200MM DO BETONU NIESPĘKANEGO R-XPT

Cena brutto	7,09 zł
Cena netto	5,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	T70641
Kod producenta	R-XPT-16200
Kod EAN	5906675312163

Opis produktu

Nierdzewna kotwa opaskowa 16x200mm do betonu niespękanego R-XPT

- Materiał ze stali nierdzewnej dla najwyższej odporności na korozję.
- Wysoka wydajność w betonie spękanym i niespękanym potwierdzona przez ETA opcja 1.
- Wysokie parametry w betonie niezarysowanym potwierdzone aprobatą ETA w opcji 7.
- Najwyższa jakość celem uzyskania optymalnych nośności.
- Nadaje się do zredukowanego kotwienia w celu uniknięcia kontaktu ze zbrojeniem.
- Znaczniki głębokości ułatwiające osadzenie kotwy w otworze.
- Prosty montaż przelotowy (montaż i wiercenie przez materiał mocowany).

Parametry:

- Rozmiar: M16
- Produkt: R-XPT-16200/80


Kotwa:

- Średnica d [mm]: 16
- Długość L [mm]: 200

Element mocowany :

- Max grubość t_{fix} dla $h_{nom,red}$ [mm]: 100

- Max grubość t_{fix} dla $h_{nom, std}$ [mm]: 80
- Średnica otworu d_f [mm]: 18

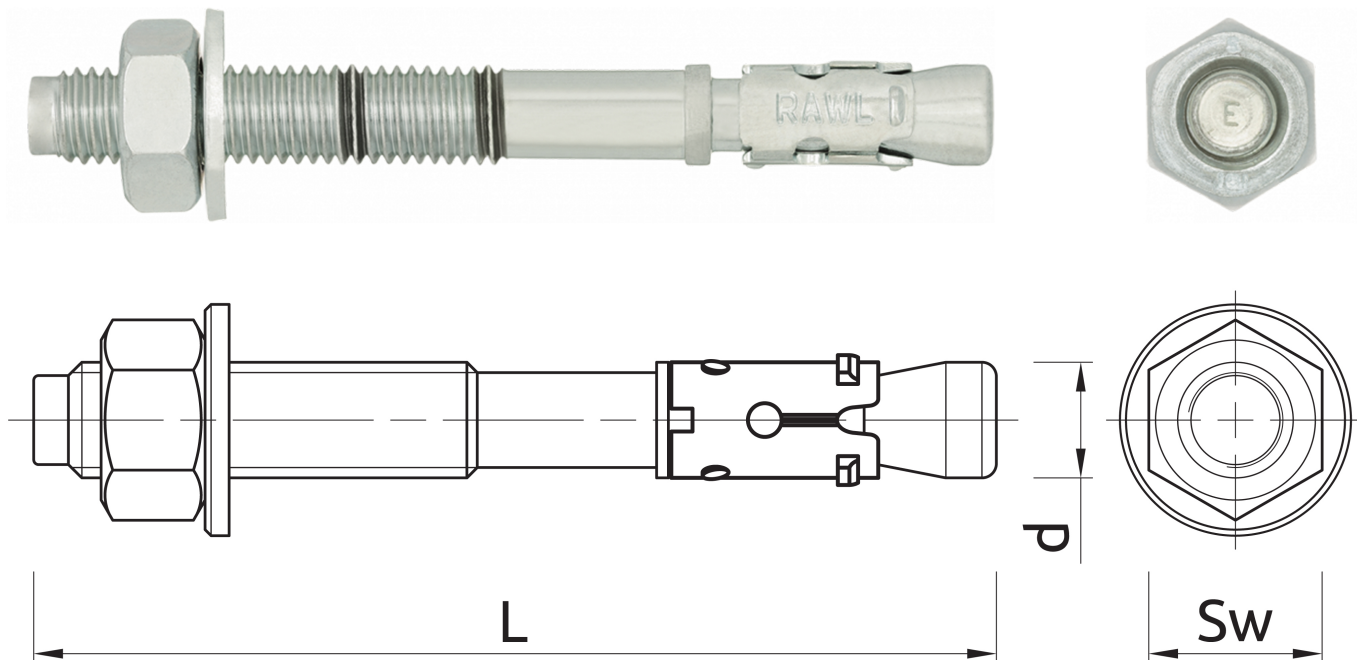

Dane instalacyjne:


- Rozmiar: M16
- Średnica gwintu d [mm]: 16
- Średnica otworu w podłożu d_0 [mm]: 16
- Moment dokręcający T_{inst} [Nm]: 100
- Rozmiar klucza Sw [mm]: 24
- Zewnętrzna średnica podkładki [mm]: 30

STANDARDOWA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

- Min. głębokość otworu w podłożu $h_{0, s}$ [mm]: 110
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika $h_{nom, s}$ [mm]: 100
- Min. grubość podłoża $h_{min, s}$ [mm]: $1170/span >$
- Min. rozstaw (Beton niespękany) $s_{min, s}$ [mm]: 90
- Min. odległość od krawędzi (Beton niespękany) $c_{min, s}$ [mm]: 80

ZREDUKOWANA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

- Min. głębokość otworu w podłożu $h_{0, r}$ [mm]: 90
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika $h_{nom, r}$ [mm]: 80
- Min. grubość podłoża $h_{min, r}$ [mm]: 130
- Min. rozstaw (Beton niespękany) $s_{min, r}$ [mm]: 100
- Min. odległość od krawędzi (Beton niespękany) $c_{min, r}$ [mm]: 100

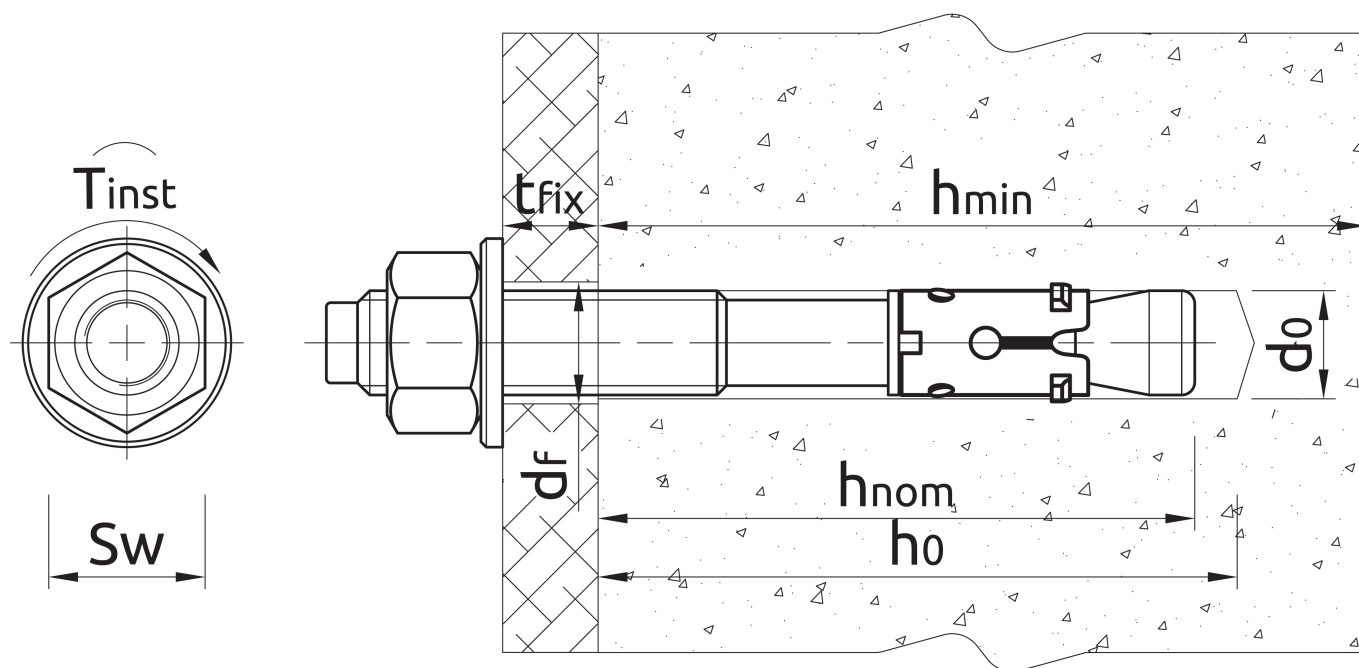

Aplikacje:

- Beton niezarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezbrojony
- Beton zbrojony
- Kamień naturalny (po przeprowadzeniu testów)

Podłoże:

- Utwierdzenie elewacji
- Ściany osłonowe
- Balustrady
- Bariery
- Poręcze
- Regały
- Konstrukcje stalowe
- Słupki