


Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/r-dca-tuleja-rozprezna-m10-z-gwintem-wewnetrznym-p-33226.html>



R-DCA Tuleja rozprężna M10 z gwintem wewnętrznym

Cena brutto	1,27 zł
Cena netto	1,03 zł
Numer katalogowy	T73550
Kod producenta	R-DCA-10-40
Kod EAN	5906675151687

Opis produktu

Kotwa tulejowa M10 ocynkowana z gwintem wewnętrznym

- Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym do prostej instalacji wbijanej.
- Wysoka wydajność w betonie zarysowanym i niezarysowanym potwierdzona przez ETA.
- Produkt posiada Europejską Ocena Techniczną do zakotwień wielopunktowych.
- Produkt rekomendowany do aplikacji z wymaganą odpornością ogniową.
- Wewnętrznie gwintowana do użycia z prętem gwintowanym lub śrubą.
- Łatwa w instalacji przy użyciu młotka i pobijaka.
- Nacięta tuleja z wewnętrznym klinem ułatwiają osadzenie i rozpór.
- Produkt został przetestowany do zakotwień konstrukcyjnych.

Parametry:


- Rozmiar: M10
- Produkt: R-DCA-10-40

Kotwa:

- Średnica d [mm]: 10
- Średnica zewnętrzna d_{nom} [mm]: 12
- Długość L [mm]: 40
- Długość gwintu wewnętrznego l_g [mm]: 19


Element mocowany :

- Średnica otworu d_f [mm]: 12

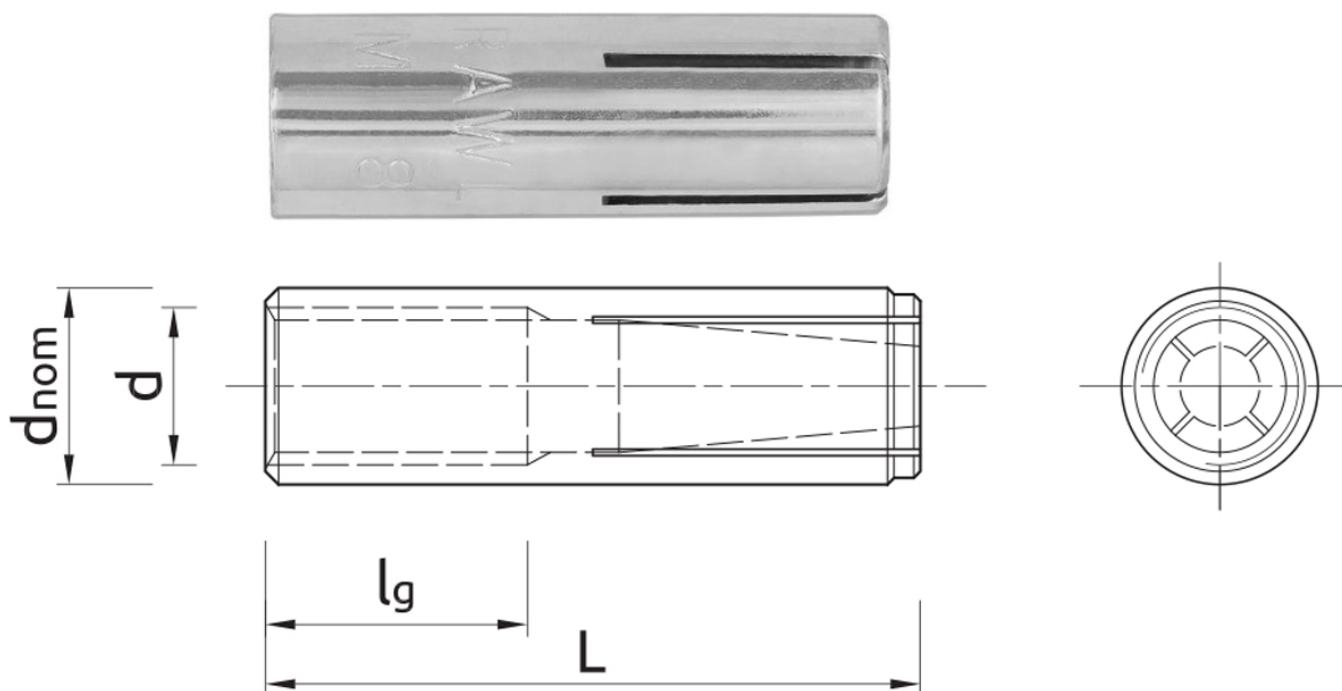

Dane instalacyjne:

- Średnica gwintu d [mm]: 10
- Średnica otworu w podłożu d_0 [mm]: 12
- Moment dokręcający T_{inst} [Nm]: 22
- Min. głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]: 42
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika h_{nom} [mm]: 40
- Min. grubość podłoża h_{min} [mm]: 80
- Min. rozstaw s_{min} [mm]: 200
- Min. odległość od krawędzi c_{min} [mm]: 150

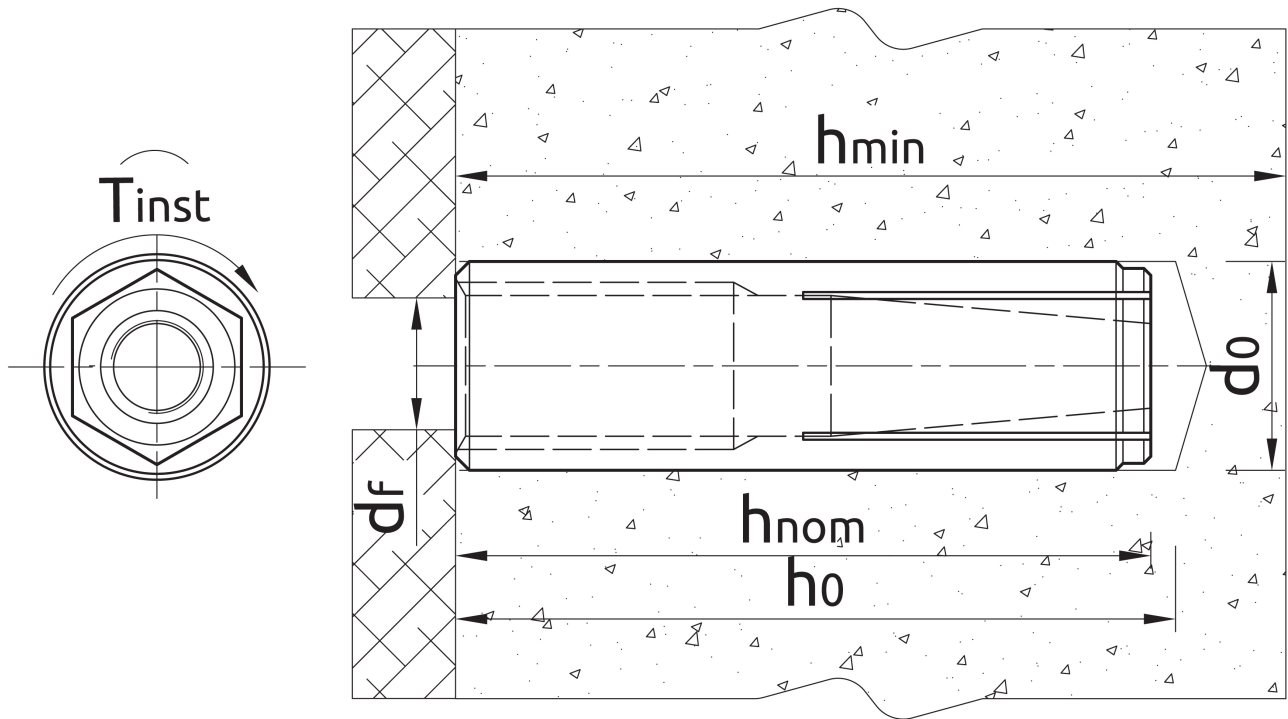

Aplikacje:

- Systemy rurociągów
- Systemy wentylacyjne
- Instalacje tryskaczowe
- Koryta kablowe i przewody
- Kraty

Podłoże:

- Beton zarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezbrojony
- Beton zbrojony