

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/szakla-podluzna-0-25t-zgodna-z-norma-din-82101-p-810.html>



SZAKŁA PODŁUŻNA 0,25T ZGODNA Z NORMĄ DIN 82101

Dostępność

Na zamówienie

Numer katalogowy

T02573

Opis produktu

Szakła podłużna 0,25T zgodnie z normą DIN 82101

Szekła (szakła, szekiel, szakiel) – metalowa klamra **w kształcie litery "U" lub greckiej omegi "Ω"**, tworząca zamknięty obwód, otwierany i zamykany za pomocą śruby (wkładanej w otwory umieszczone na spłaszczonych końcach) lub sprężynowej zapadki, służąca do łączenia elementów, np. liny z żaglem oraz szybkiego i czasowego łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp., łańcuchów i ich kombinacji.


Szekła tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus).

Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. w warsztatach, żeglarstwie, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przytrzymania i wzmocnienia liny.

Zakładanie i zdejmowanie szakli jest nadzwyczaj łatwe i szybkie.

Parametry:

- Dopuszczalne obciążenie robocze /DOR/ [t]: 0,25
- Minimalna siła zrywająca /MBL/ [kN] : 12,3
- Parametr "H" [mm]: 23
- Parametr "A" [mm]: 10
- Parametr "D" [mm]: M 8
- Parametr "B" [mm]: 8,5
- Parametr "W" [mm]: 17
- Masa [kg]: 0,05
- Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1
- Zgodnie z normą: DIN 82101
- Powłoka: cynkowana galwanicznie

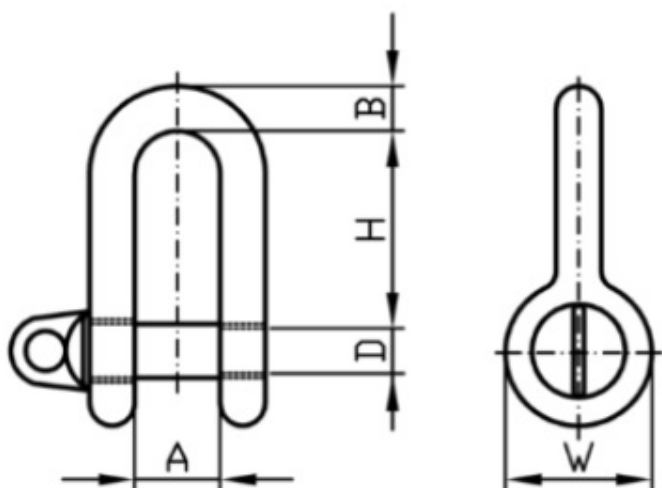

Zastosowanie:

- Stosowane są głównie **tam gdzie wymagane jest bezpieczne i niezawodne połączenie różnego rodzaju komponentów**, np. w transporcie, budownictwie, żegludze, przemyśle maszynowym.
- **Używane są najczęściej w systemach podnoszenia** jako końcowy, wymienny łącznik, który służy do łączenia zawiesi linowych, łańcuchowych, węzowych, różnego rodzaju okuć oraz osprzętu. Zastosowanie szaki pozwala na łatwą wymianę uszkodzonej liny stalowej czy łańcucha.
- Szekle najczęściej wykorzystuje się wraz z linami i łańcuchami, ale również z zawieszami pasowymi i włókiennymi.
- W **branży budowlanej**, gdzie służą jako ogniwa końcowe lin, łańcuchów i pasów, które zaczepia się do haków, karabińczyków lub śrub napinających