

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/szakla-stalowa-ocynkowana-m10-05t-zamykana-sruba-p-896.html>



SZAKŁA STALOWA OCYNKOWANA M10 0.5T ZAMYKANA ŚRUBA

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	T17468
Kod producenta	SZE-10
Kod EAN	5906775115176

Opis produktu

Szakła M10 0,5T stalowa ocynkowana klamra w kształcie litery "U"

Szakła (szakła, szekiel, szakiel) – metalowa klamra **w kształcie litery "U" lub greckiej omegi "Ω"**, tworząca zamknięty obwód, otwierany i zamykany za pomocą śruby (wkładanej w otwory umieszczone na spłaszczonych końcach) lub sprężynowej zapadki, służąca do łączenia elementów, np. liny z żaglem oraz szybkiego i czasowego łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp., łańcuchów i ich kombinacji.


Szakła stalowa ocynkowana klamra w kształcie litery "U" tworząca zamknięty obwód, otwierana i zamykana za pomocą śruby (nagwintowanego trzpienia wkręcanego w korpus).

Używana jest najczęściej jako końcowe ogniwo do łączenia lin zakończonych okiem np. z osprzętem typu hak, śruba rzymska, itp. w warsztatach, żeglarstwie, oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przytrzymania i wzmocnienia liny.

Zakładanie i zdejmowanie szakli jest nadzwyczaj łatwe i szybkie.

Parametry:

- Minimalna siła zrywająca: --- kN
- Dopuszczalne obciążenie robocze: 0,5 t
- Powłoka: ocynkowana galwanicznie
- Szakła ze sworzniem: wkręcany
- Parametr "D" [mm]: 8,5
- Parametr "A" [mm]: 18
- Parametr "L" [mm]: 31
- INDEX: SZE-10

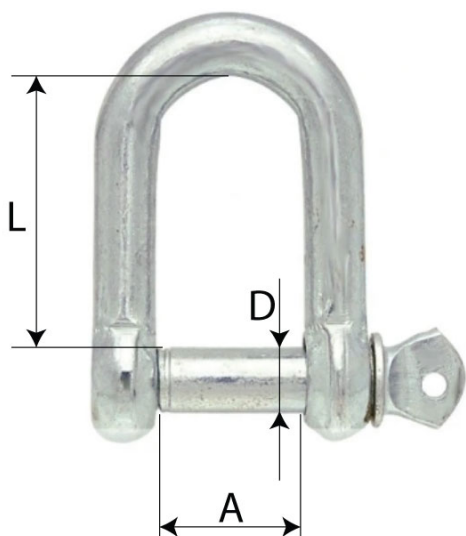

Zastosowanie:

- Stosowane są głównie **tam gdzie wymagane jest bezpieczne i niezawodne połączenie różnego rodzaju komponentów**, np. w transporcie, budownictwie, żegludze, przemyśle maszynowym.
- **Używane są najczęściej w systemach podnoszenia** jako końcowy, wymienny łącznik, który służy do łączenia zawiesi linowych, łańcuchowych, wężowych, różnego rodzaju okuć oraz osprzętu. Zastosowanie szakli pozwala na łatwą wymianę uszkodzonej liny stalowej czy łańcucha.
- Szekle najczęściej wykorzystuje się wraz z linami i łańcuchami, ale również z zawieszami pasowymi i włókiennymi.
- W **branży budowlanej**, gdzie służą jako ogniwa końcowe lin, łańcuchów i pasów, które zaczepia się do haków, karabińczyków lub śrub napinających

Poniżej przedstawiamy tabele rozmiarów szekl.

INDEX
D [mm]
A [mm]
L [mm]

SZE-035

3,9

9,0

16,0

SZE-05

5,0

10,0

18,0

SZE-06

6,0

12,0

22,0

SZE-08

7,0

15,0

30,0

SZE-10

8,5

18,0

31,0

SZE-12

10,5

22,0

36,0

SZE-14

12,0

25,0

49,0

SZE-16

14,5

30,0

50,0

SZE-18

16,0

33,0

61,0

--

SZE-19/20

20,0

38,0

55,0

SZE-22

20,0

40,0

60,0

SZE-25

22,0

43,0

60,0

SZE-28

25,0

48,0

82,0

SZE-32

32,0

64,0

113,0

SZE-38

38,0

76,0

125,0

SZE-45

45,0

80,0

137,0
