

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/tuleja-rozprezna-m16-z-gwintem-wewnetrznym-i-kołnierzem-r-dcl-p-33225.html>



TULEJA ROZPRĘŻNA M16 Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM I KOŁNIERZEM R-DCL

Cena brutto	7,02 zł
Cena netto	5,71 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T70377
Kod producenta	R-DCL-16
Kod EAN	5010445779503

Opis produktu

Kotwa tulejowa ocynkowana z gwintem wewnętrznym M16 i kołnierzem

Kotwa tulejowa z gwintem wewnętrznym i kołnierzem do prostej instalacji przy użyciu młotka.

Wysoka wydajność w betonie zarysowanym i niezarysowanym potwierdzona przez ETA.

Produkt posiada Europejską Ocenę Techniczną do zakotwień wielopunktowych.

Produkt rekomendowany do aplikacji z wymaganą odpornością ogniową.

Wewnętrznie gwintowana do użycia z prętem gwintowanym lub śrubą.

Łatwa w instalacji przy użyciu młotka i pobijaka.

Nacięta tuleja z wewnętrznym klinem ułatwia osadzenie i rozpór.

Parametry:


- Rozmiar: M16
- Produkt: R-DCL-16

Kotwa:

- Średnica d [mm]: 16
- Średnica zewnętrzna D_{nom} [mm]: 20
- Długość L [mm]: 65
- Długość gwintu wewnętrznego l_g [mm]: 28

Element mocowany :

- Średnica otworu d_f [mm]: 18

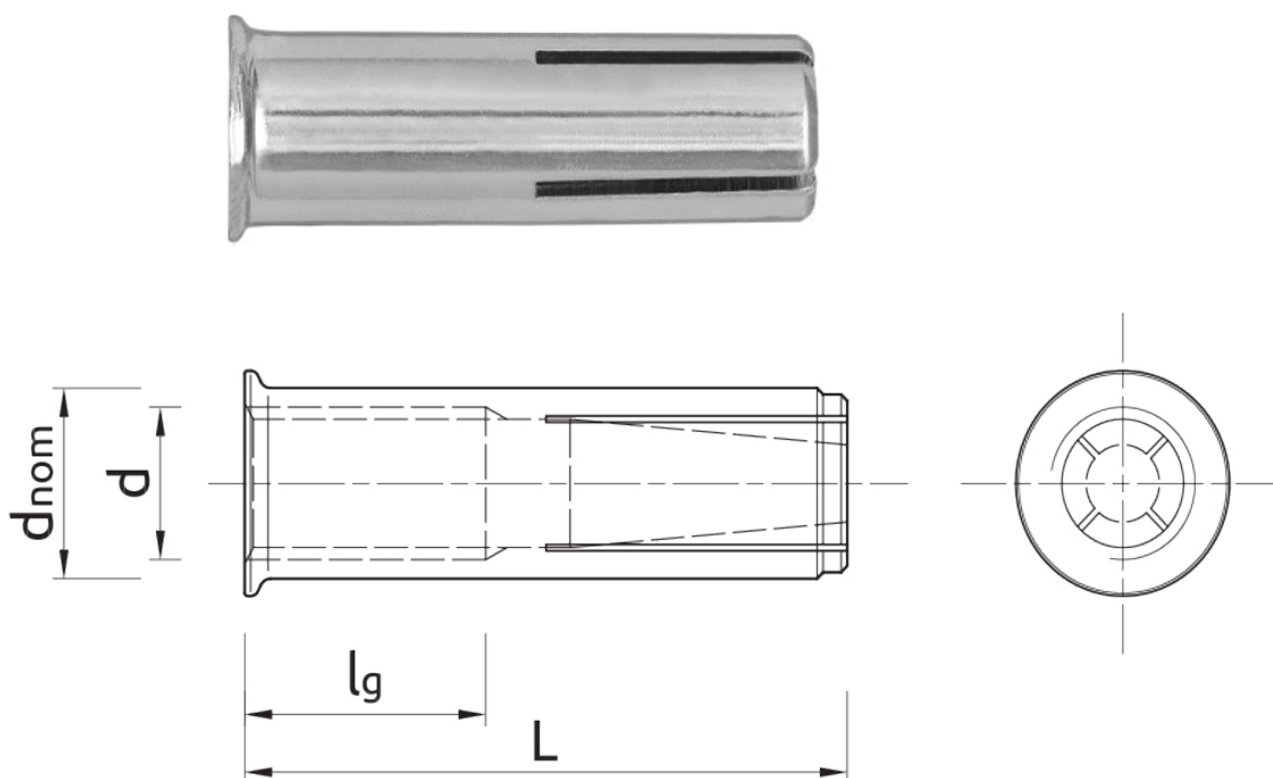


Dane instalacyjne:

Beton zwykły:

- Średnica gwintu d [mm]: 16
- Średnica otworu w podłożu d_0 [mm]: 20
- Max. moment dokręcający T_{inst} [Nm]: 98
- Min. głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]: 67
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika h_{nom} [mm]: 65
- Min. grubość podłoża h_{min} [mm]: 130
- Min. rozstaw s_{min} [mm]: 260
- Min. odległość od krawędzi c_{min} [mm]: 195

Płyta kanałowa z betonu:

- Średnica gwintu d [mm]: 16
- Średnica otworu w podłożu d_0 [mm]: 20
- Max. moment dokręcający T_{inst} [Nm]: 98
- Min. głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]: 67
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika h_{nom} [mm]: 65
- Min. grubość podłoża h_{min} [mm]: 130
- Min. rozstaw s_{min} [mm]: 260
- Min. odległość od krawędzi c_{min} [mm]: 195

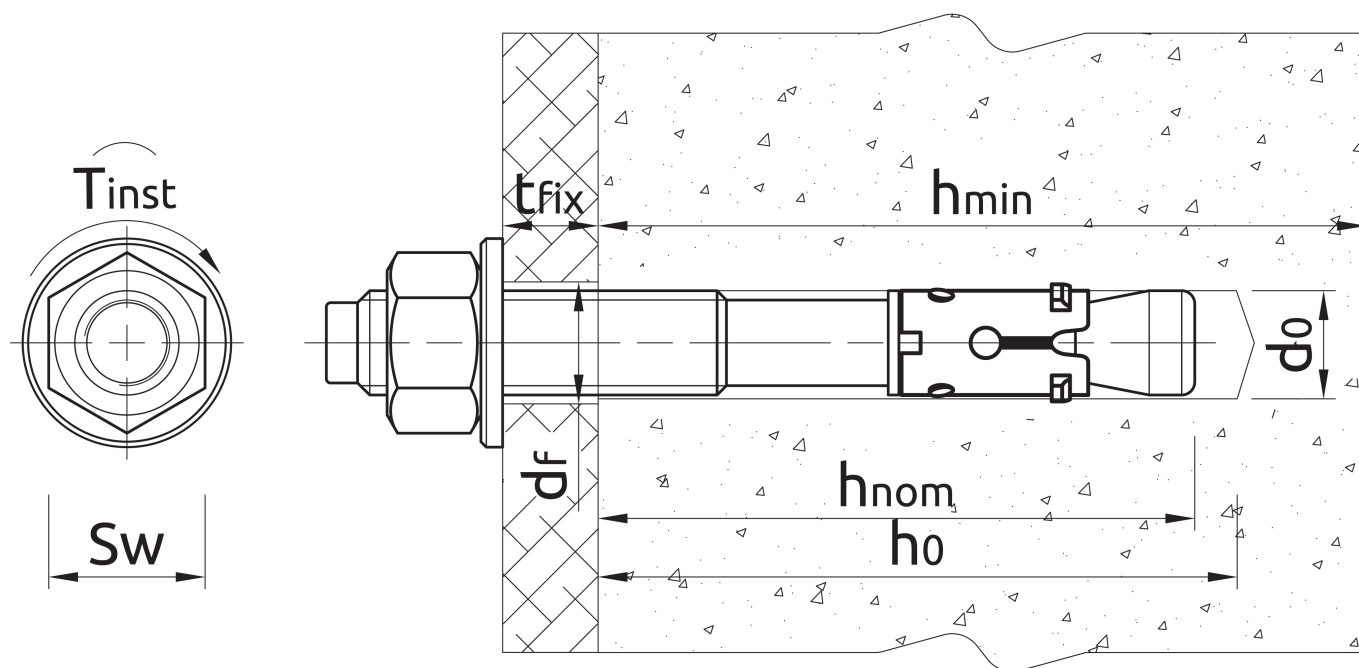

Aplikacje:

- Systemy rurociągów
- Systemy wentylacyjne
- Instalacje tryskaczowe
- Koryta kablowe i przewody
- Kraty

Podłoże:

- Beton zarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezbrojony
- Beton zbrojony