

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/wkret-m10x140mm-do-betonu-z-lbem-heksagonalnym-z-podkladka-w-ocynku-galwanicznym-p-33332.html>



WKREĆ M10X140MM DO BETONU Z ŁBEM HEKSAGONALNYM Z PODKŁADKĄ W OCYNKU GALWANICZNYM

Cena brutto	5,88 zł
Cena netto	4,78 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	T76455
Kod producenta	R-LX-10X140-HF-ZP
Kod EAN	5906675119410

Opis produktu

Wkręt M10X140MM do betonu z łbem heksagonalnym z podkładką w ocynku galwanicznym

- Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze - wywierć i wkręć.
- Możliwość całkowitego demontażu.
- Unikatowa konstrukcja z opatentowanym gwintem zapewnia wysokie nośności przy stosunkowo małej średnicy otworu.
- Brak konieczności rozprężenia w celu zakotwienia gwarantuje niskie ryzyko uszkodzenia podłoża i sprawia, że R-LX jest idealny do instalacji w pobliżu krawędzi i sąsiadujących kotew.
- Wysokie parametry w betonie spękanym i niespękanym.
- Różne rodzaje łbów dla szerokiego spektrum aplikacji.
- Ponadwymiarowy łeb do elementów z eliptycznymi otworami.
- Doskonały produkt do montażu tymczasowego.
- Możliwość kotwienia na standardowej lub zredukowanej głębokości.
- Wkręty do betonu mogą być stosowane w strefach zagrożonych trzęsieniami ziemi - kategoria sejsmiczna C1 i C2.

Parametry:


- Rozmiar: M10
- Produkt: R-LX-10X140-HF-ZP

Kotwa:

- Średnica d [mm]: 12,4
- Długość L [mm]: 140

Element mocowany :

- Max grubość t_{fix} dla $h_{nom,red}$ [mm]: 85
- Max grubość t_{fix} dla $h_{nom,std}$ [mm]: 55
- Średnica otworu d_f [mm]: 14

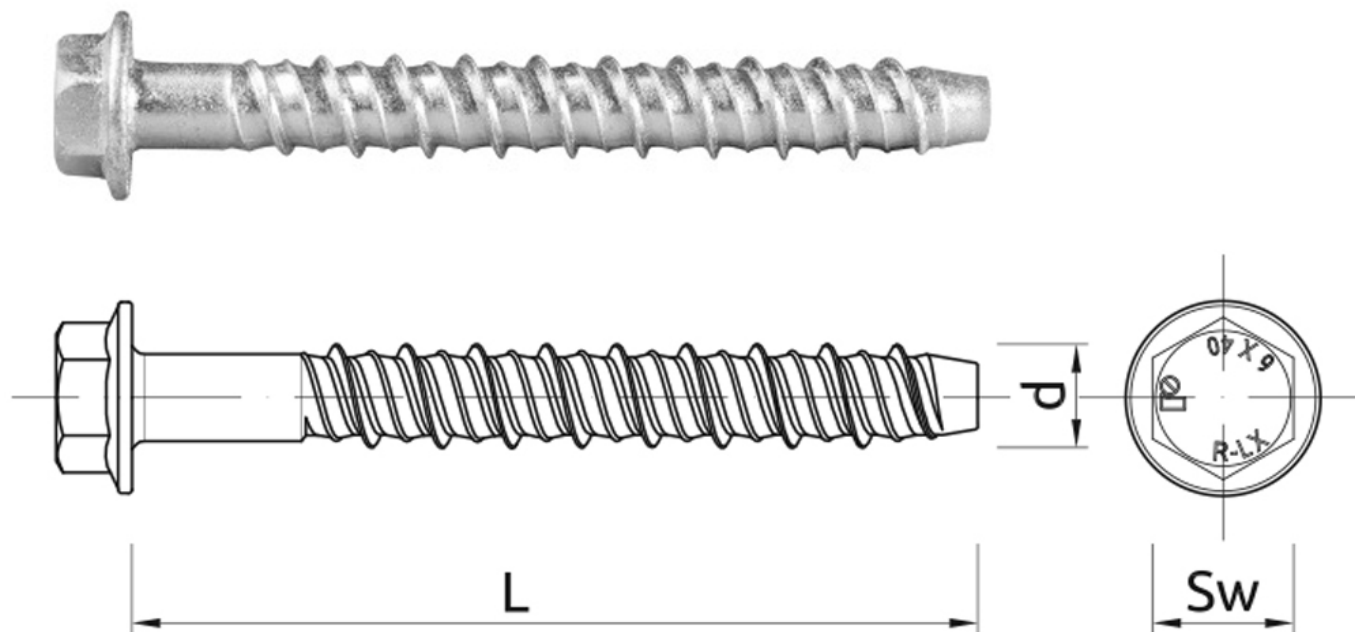

Dane instalacyjne:


- Rozmiar: M10
- Średnica gwintu d [mm]: 12,4
- Średnica otworu w podłożu d_0 [mm]: 10
- Rozmiar klucza S_w [mm]: 15
- Zewnętrzna średnica podkładki [mm]: 22
- Max. moment dla zakrętki z udarem stycznym $T_{imp,max}$ [Nm]: 950

STANDARDOWA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

- Min. głębokość otworu w podłożu $h_{0,s}$ [mm]: 95
- Rzeczywista głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]: $L+10-t_{fix}$
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika $h_{nom,s}$ [mm]: 85
- Min. grubość podłoża $h_{min,s}$ [mm]: 130
- Min. rozstaw $s_{min,s}$ [mm]: 60
- Min. odległość od krawędzi $c_{min,s}$ [mm]: 60

ZREDUKOWANA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

- Min. głębokość otworu w podłożu $h_{0,r}$ [mm]: 65
- Rzeczywista głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]: $L+10-t_{fix}$
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika $h_{nom,r}$ [mm]: 55
- Min. grubość podłoża $h_{min,r}$ [mm]: 100
- Min. rozstaw $s_{min,r}$ [mm]: 60
- Min. odległość od krawędzi $c_{min,r}$ [mm]: 60

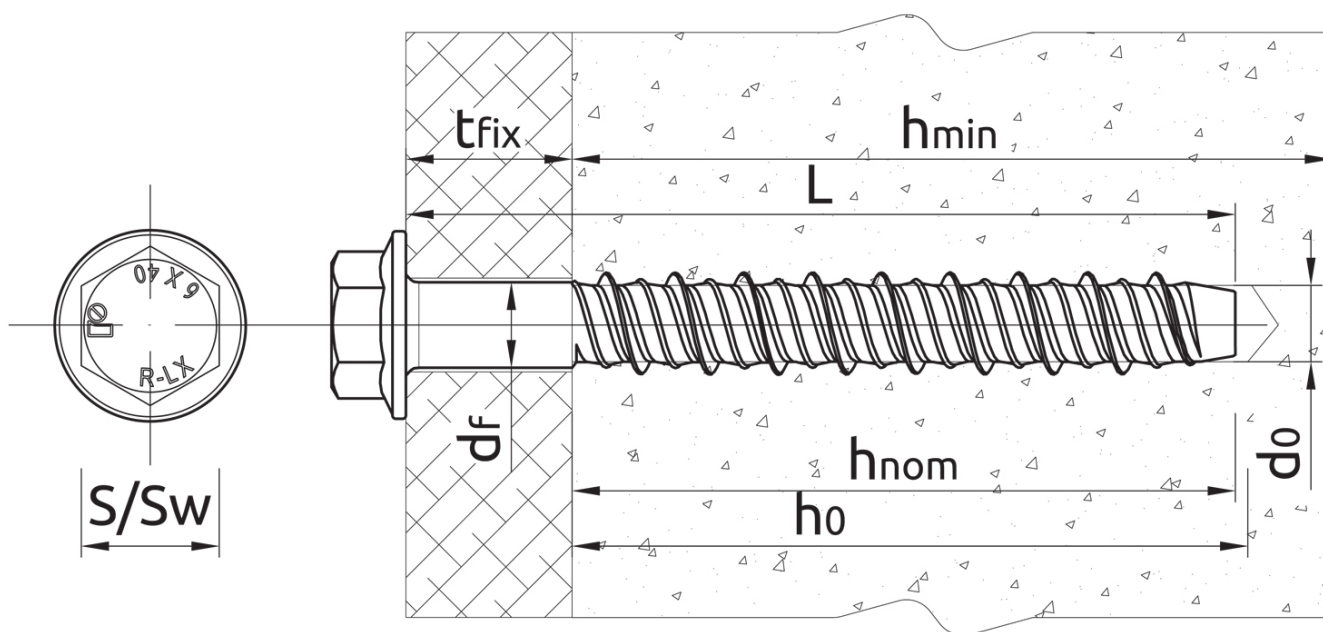

Aplikacje:

- Montaż przelotowy
- Mocowania tymczasowe
- Podpory szalunkowe
- Balustrady i poręcze
- Ogrodzenia i bramy
- Regały
- Siedzenia publiczne
- Rusztowania

Podłoże:

- Beton zarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezarysowany C20/25-C50/60
- Beton zbrojony
- Beton niezbrojony
- Beton
- Kamień naturalny (po przeprowadzeniu testów)