

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/wkret-m6x75mm-do-betonu-z-lbem-heksagonalnym-z-podkladka-w-ocynku-galwanicznym-r-lx-hf-zp-p-30106.html>



WKREŃ M6X75MM DO BETONU Z ŁBEM HEKSAGONALNYM Z PODKŁADKĄ W OCYNKU GALWANICZNYM R-LX-HF-ZP

Cena brutto	1,29 zł
Cena netto	1,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	T73561
Kod producenta	R-LX-06x075-HF-ZP
Kod EAN	5906675119175

Opis produktu

Wkręt M6x75mm do betonu z łbem heksagonalnym z podkładką w ocynku galwanicznym R-LX-HF-ZP

- Samogwintujący wkręt do betonu.
- Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze - wywierć i wkręć.
- Możliwość całkowitego demontażu.
- Unikatowa konstrukcja z opatentowanym gwintem zapewnia wysokie nośności przy stosunkowo małej średnicy otworu.
- Brak konieczności rozprężenia w celu zakotwienia gwarantuje niskie ryzyko uszkodzenia podłoża i sprawia, że R-LX jest idealny do instalacji w pobliżu krawędzi i sąsiadujących kotew.
- Wysokie parametry w betonie spękany i niespękany.
- Różne rodzaje łbów dla szerokiego spektrum aplikacji.
- Ponadwymiarowy łeb do elementów z eliptycznymi otworami.
- Doskonały produkt do montażu tymczasowego.
- Możliwość kotwienia na standardowej lub zredukowanej głębokości.


- Parametry:**
- Rozmiar: M6
 - Produkt: R-LX-06X075-HF-ZP

Kotwa:

- Średnica d [mm]: 7,5
- Długość L [mm]: 75

Element mocowany :

- Max grubość t_{fix} dla $h_{nom,red}$ [mm]: 32
- Max grubość t_{fix} dla $h_{nom,std}$ [mm]: 20
- Średnica otworu d_f [mm]: 9

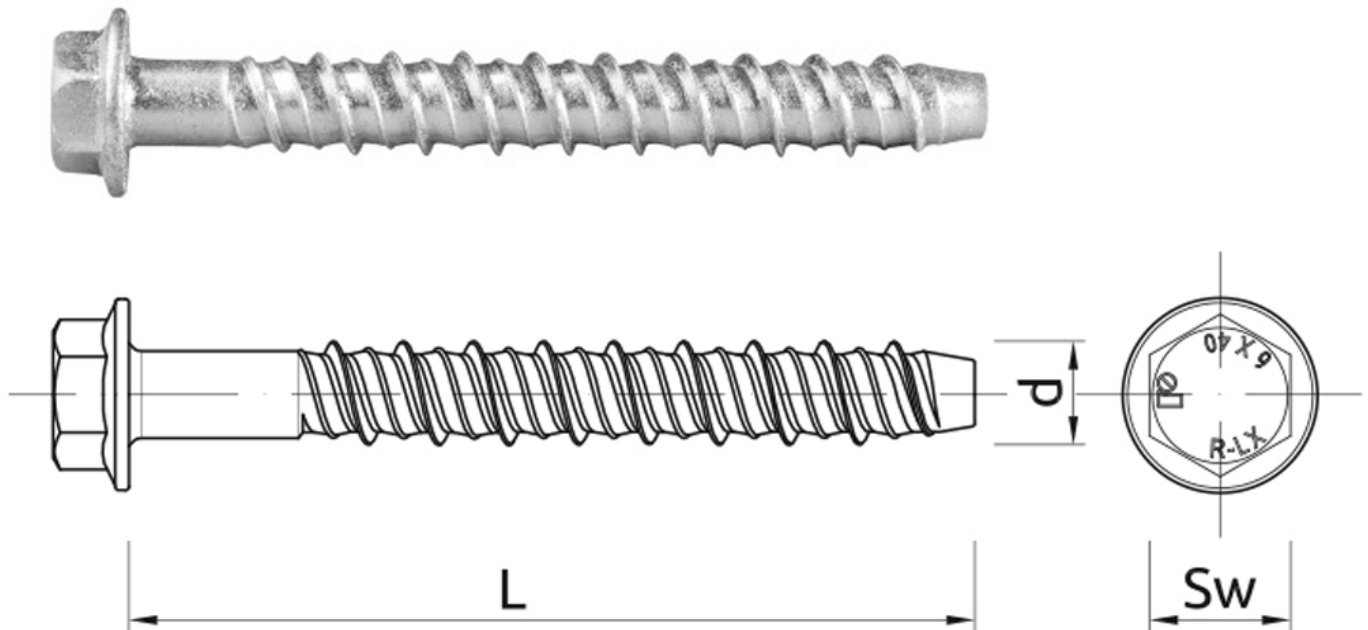

Dane instalacyjne:

- Rozmiar: M6
- Średnica gwintu d [mm]: 7,5
- Średnica otworu w podłożu d_0 [mm]: 6
- Rozmiar klucza S_w [mm]: 10
- Zewnętrzna średnica podkładki [mm]: 14
- Max. moment dla zakrętki z uderem stycznym $T_{imp,max}$ [Nm]: 400

STANDARDOWA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA


- Min. głębokość otworu w podłożu $h_{0,s}$ [mm]: 65
- Rzeczywista głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]: $L+10-t_{fix}$
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika $h_{nom,s}$ [mm]: 55
- Min. grubość podłoża $h_{min,s}$ [mm]: 100
- Min. rozstaw $s_{min,s}$ [mm]: 45
- Min. odległość od krawędzi $c_{min,s}$ [mm]: 45

ZREDUKOWANA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

- Min. głębokość otworu w podłożu $h_{0,r}$ [mm]: 50
- Rzeczywista głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]: $L+10-t_{fix}$
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika $h_{nom,r}$ [mm]: 39
- Min. grubość podłoża $h_{min,r}$ [mm]: 80
- Min. rozstaw $s_{min,r}$ [mm]: 45
- Min. odległość od krawędzi $c_{min,r}$ [mm]: 45

MINIMALNA GŁĘBOKOŚĆ ZAKOTWIENIA

- Min. głębokość otworu w podłożu $h_{0,min}$ [mm]: 45
- Rzeczywista głębokość otworu w podłożu h_0 [mm]: $L+10-t_{fix}$
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika $h_{nom,min}$ [mm]: 35
- Min. grubość podłoża $h_{min,min}$ [mm]: 80
- Min. rozstaw $s_{min,min}$ [mm]: 45
- Min. odległość od krawędzi $c_{min,min}$ [mm]: 45

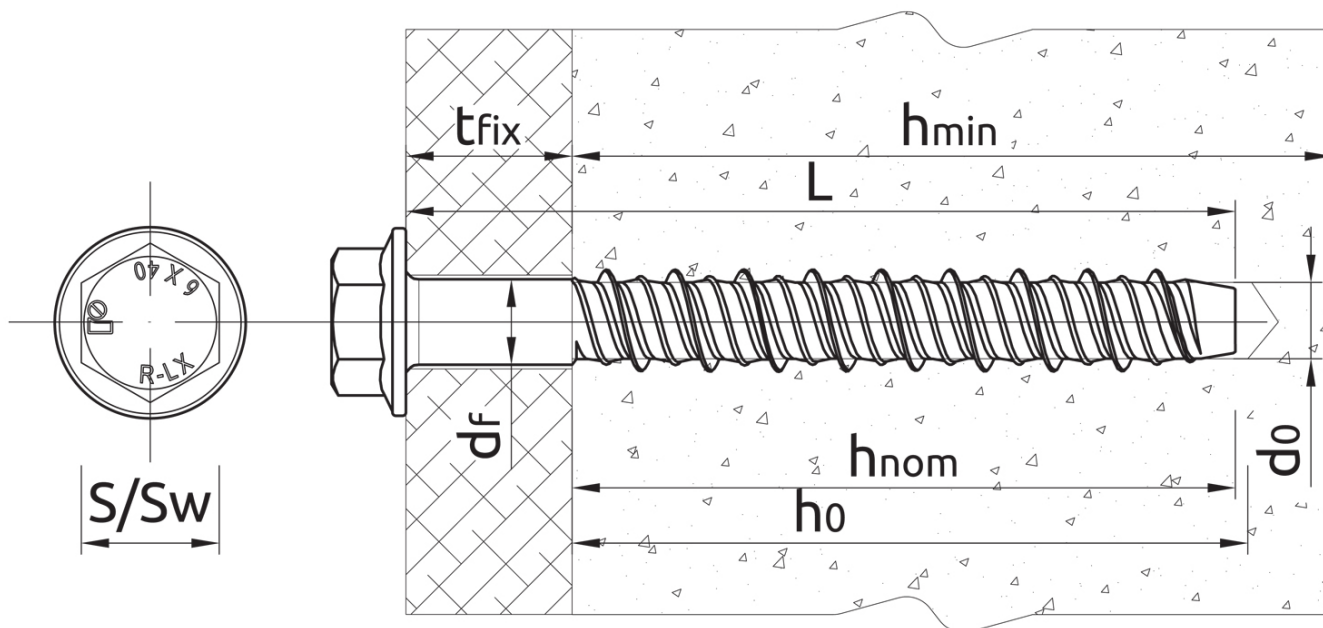

Aplikacje:

- Montaż przelotowy
- Mocowania tymczasowe
- Podpory szalunkowe
- Balustrady i poręcze
- Ogrodzenia i bramy
- Regały
- Siedzenia publiczne
- Rusztowania

Podłoże:

- Beton zarysowany C20/25-C50/60
- Beton niezarysowany C20/25-C50/60
- Płyta betonowa kanałowa C30/37-C50/60
- Beton zbrojony
- Beton niezbrojony
- Beton
- Kamień naturalny (po przeprowadzeniu testów)

