

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/zacisk-kablakowy-do-lin-rozmiar-14-typ-a-wg-pn-en-13411-5-atext-p-845.html>



ZACISK KABŁĄKOWY DO LIN ROZMIAR 14, TYP A WG PN-EN 13411-5 ATEST

Cena brutto	6,49 zł
Cena netto	5,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T06908
Kod producenta	ZAC A 14
Kod EAN	5902150818229

Opis produktu

Zacisk do lin rozmiaru 14, typ A wg PN-EN 13411-5 ZAC A


Zaciski linowe kabłakowe to rodzaj uchwytu do liny które pozwala na ściśnięcie dwóch odcinków liny. Zaciski składa się ze śruby w kształcie "U" zwanej kabłakiem, szczęki i nakrętek.

Zaciski **przeznaczone są do zabezpieczenia zakończeń lin i pętli z kauszą a także bez kauszy**, jako elementów statycznie obciążanych podczas zawieszania oraz pojedynczych operacji podnoszenia.

Do zacisków kabłakowych nadają się stalowe liny splotkowe o okrągłym przekroju. Przy wyborze rozmiaru należy kierować się ich grubością. Nominalna wielkość zacisku powinna być taka jak nominalna średnica liny.

Parametry:

- INDEX: ZAC A 14
- Rozmiar: 14
- Zalecana średnica liny [mm]: 12,0 ÷ 14,0
- Min. ilość zacisków na pętli [szt]: 4
- Parametr "D" [mm]: M 12
- Parametr "H" [mm]: 66
- Parametr "A" [mm]: 17
- Parametr "T" [mm]: 30
- Parametr "L" [mm]: 58
- Parametr "W" [mm]: 29
- Parametr "M" [mm]: 30
- Masa [kg/100szt]: 39,5
- Zgodnie z normą: PN-EN 13411-5
- Korpus: wykonany z żeliwa ciągliwego
- Śruba - U: wykonana ze stali konstrukcyjne
- Zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne
- Cechowanie: Rozmiar oraz znak producenta

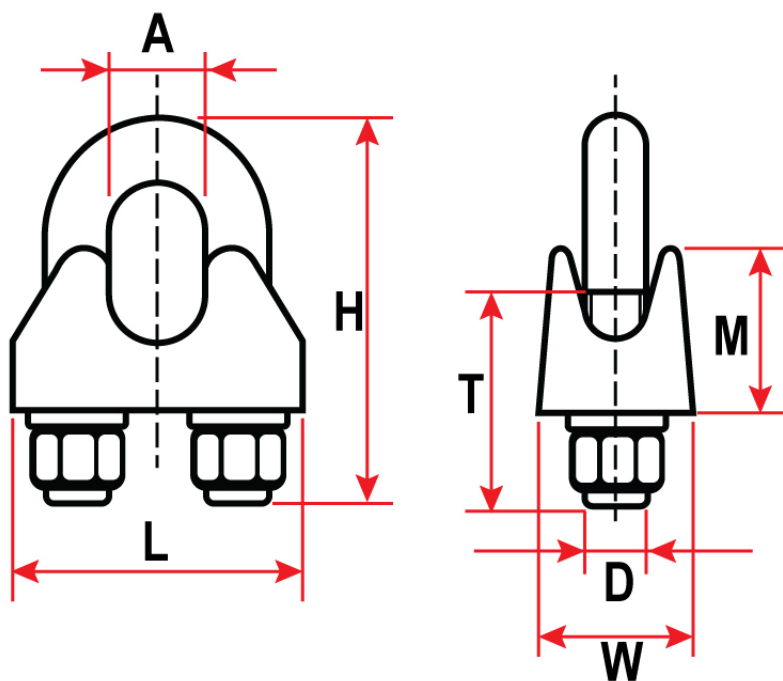

INDEX
Rozmiar
Zalecana ø liny [mm]
Min. ilość zacisków na pętla [szt]
D [mm]
H [mm]
A [mm]
T [mm]
L [mm]
W [mm]
M [mm]
Masa

[kg/100szt]

ZAC A 5

5

3,0 ÷ 5,0

3

M 5

25

7

13

25

13

13

2

ZAC A 6,5

6,5

5,0 ÷ 6,5

3

M 6

32

8

17

30

16

14

4

ZAC A 8

8

6,5 ÷ 8,0

4

M 8

41

10
20
39
20
18
8,2

ZAC A 10
10
$8,0 \div 10,0$
4
M 8
46
12
24
40
20
21
9,2

ZAC A 12
12
$10,0 \div 12,0$
4
M 10
56
15
28
50
25
24
21,5

ZAC A 14

14
$12,0 \div 14,0$
4
M 12
66
17
30
58
29
30
39,5

ZAC A 16
16
$14,0 \div 16,0$
4
M 14
77
20
35
64
33
35
43

ZAC A 19
19
$16,0 \div 19,0$
5
M 14
83
23
36
68
32

40

49

ZAC A 22

22

$19,0 \div 22,0$

5

M 16

97

24

40

74

35

43

68

ZAC A 26

26

$22,0 \div 26,0$

5

M 20

118

28

50

84

39

51

117

ZAC A 30

30

$26,0 \div 30,0$

6

M 20

--

131
36
56
95
42
59
140

ZAC A 34
34
$30,0 \div 34,0$
6
M 22
152
40
60
105
47
68
213

ZAC A 40
40
$34,0 \div 40,0$
6
M 24
172
46
65
118
50
77
268