

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/zaslepka-16x16mm-do-profilu-kwadratowych-o-sciance-1-2-5mm-p-24410.html>



# ZAŚLEPKA 16x16MM DO PROFILI KWADRATOWYCH O ŚCIANCE 1-2,5MM

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>             |
| Czas wysyłki     | <b>do 4 dni roboczych</b>   |
| Numer katalogowy | <b>T10592</b>               |
| Kod producenta   | <b>BK19.0048.0160161025</b> |
| Kod EAN          | <b>5902150830931</b>        |
| Kształt zaślepki | <b>Kwadratowa</b>           |
| Wymiar zaślepki  | <b>16 x 16 mm</b>           |

## Opis produktu

Zaślepka do profili kwadratowych 16x16mm o ścianie 1-2,5 mm



Zaślepki służą do maskowania oraz bezpiecznego wykończenia ostrych krawędzi profili o różnych kształtach. Zaślepkę należy założyć, poprzez umieszczenie części z elastycznymi lamelkami w otworze rury lub profilu. Produkt ten zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w otworze oraz estetycznie wykańcza profil. Zaślepki mogą również posłużyć jako stopki ślizgowe, chroniące podłoże przez zarysowaniem.

### Właściwości:

- Zaślepki zostały wykonane metodą wtrysku z wysokiej jakości sztucznego tworzywa - polietylenu
- Wysoka odporność chemiczna
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- Niska ścieralność
- Dobre własności elektroizolacyjne

### Dane techniczne:

- Grubość ścianki rury [mm]: 1-2,5
- Wymiary zaślepki **A** [mm]: 16x16
- Kolor: czarny
- Materiał: polietylen

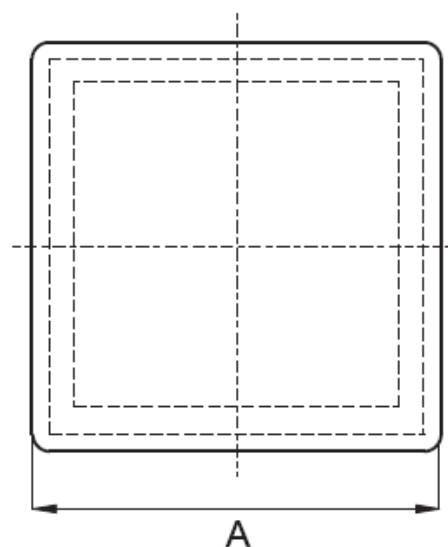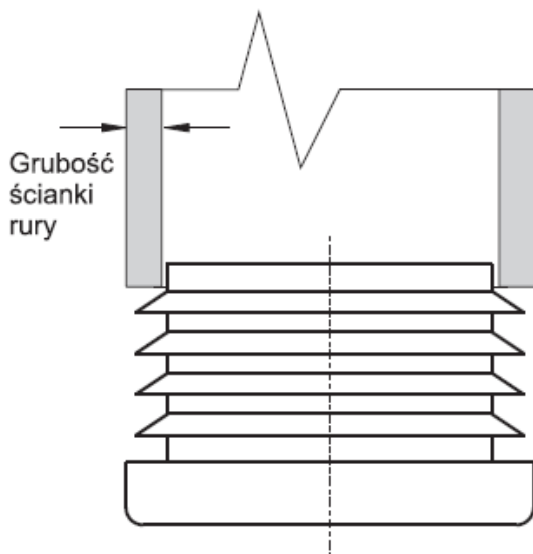

Aby prawidłowo dobrać zaślepkę, należy zmierzyć zewnętrzny wymiar profilu, który odpowiada rozmiarowi daszka zaśleпки. Kolejno zmierzyć grubość ścianki profilu. Jeśli grubość ścianki mieści się w podanym przedziale liczbowym, to zaślepka będzie odpowiednia do otworu. Dzięki elastycznym lamelkom zaślepka dopasuje się do otworów o różnych wymiarach.

## Tabela rozmiarów

| Kod produktu         | A    | Grubość ścianki rury |
|----------------------|------|----------------------|
| BK19.0048.0100100512 | 10   | 0,5-1,2              |
| BK19.0048.0100101320 | 10   | 1,3-2,0              |
| BK19.0048.0120120520 | 12   | 0,5-2,0              |
| BK19.0048.0130130520 | 13   | 0,5-2,0              |
| BK19.0048.0150150820 | 15   | 0,8-2,0              |
| BK19.0048.0150151025 | 15   | 1,0-2,5              |
| BK19.0048.0160161025 | 16   | 1,0-2,5              |
| BK19.0048.0180180510 | 18   | 0,5-1,0              |
| BK19.0048.0180181530 | 18   | 1,5-3,0              |
| BK19.0048.0180183035 | 18   | 3,0-3,5              |
| BK19.0048.0190191229 | 19,1 | 1,2-2,9              |
| BK19.0048.0200201025 | 20   | 1,0-2,5              |
| BK19.0048.0200203540 | 20   | 3,5-4,0              |
| BK19.0048.0200204045 | 20   | 4,0-4,5              |
| BK19.0048.0220220830 | 22   | 0,8-3,0              |
| BK19.0048.0220223540 | 22   | 3,5-4,0              |
| BK19.0048.0220224550 | 22   | 4,5-5,0              |
| BK19.0048.0220225055 | 22   | 5,0-5,5              |
| BK19.0048.0250251025 | 25   | 1,0-2,5              |
| BK19.0048.0250253035 | 25   | 3,0-3,5              |
| BK19.0048.0250254045 | 25   | 4,0-4,5              |
| BK19.0048.0250254550 | 25   | 4,5-5,0              |
| BK19.0048.0250251232 | 25,4 | 1,2-3,2              |
| BK19.0048.0280281030 | 28   | 1,0-3,0              |
| BK19.0048.0300301025 | 30   | 1,0-2,5              |
| BK19.0048.0300302545 | 30   | 2,5-4,5              |
| BK19.0048.0320321035 | 32   | 1,0-3,5              |
| BK19.0048.0340341030 | 34   | 1,0-3,0              |
| BK19.0048.0350351025 | 35   | 1,0-2,5              |
| BK19.0048.0350352550 | 35   | 2,5-5,0              |
| BK19.0048.0380381035 | 38   | 1,0-3,5              |
| BK19.0048.0400401025 | 40   | 1,0-2,5              |
| BK19.0048.0400403050 | 40   | 3,0-5,0              |
| BK19.0048.0400405055 | 40   | 5,0-5,5              |

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| BK19.0048.0450451225 | 45 | 1,2-2,5 |
| BK19.0048.0450451025 | 45 | 1,0-2,5 |
| BK19.0048.0450453050 | 45 | 3,0-5,0 |
| BK19.0048.0480481025 | 48 | 1,0-2,5 |

| Kod produktu          | A     | Grubość ścianki rury |
|-----------------------|-------|----------------------|
| BK19.0048.0480482545  | 48    | 2,5-4,5              |
| BK19.0048.0500501025  | 50    | 1,0-2,5              |
| BK19.0048.0500502640  | 50    | 2,6-4,0              |
| BK19.0048.0500503550  | 50    | 3,5-5,0              |
| BK19.0048.0500503560  | 50    | 3,5-6,0              |
| BK19.0048.0500501232  | 50,8  | 1,2-3,2              |
| BK19.0048.0520521535  | 52    | 1,5-3,5              |
| BK19.0048.0550552045  | 55    | 2,0-4,5              |
| BK19.0048.0600601025  | 60    | 1,0-2,5              |
| BK19.0048.0600602640  | 60    | 2,6-4,0              |
| BK19.0048.0600603050  | 60    | 3,0-5,0              |
| BK19.0048.0630631540  | 63,5  | 1,5-4,0              |
| BK19.0048.0650652045  | 65    | 2,0-4,5              |
| BK19.0048.0700702040  | 70    | 2,0-4,0              |
| BK19.0048.0700703650  | 70    | 3,6-5,0              |
| BK19.0048.0700702045  | 70    | 2,0-4,5              |
| BK19.0048.0750752045  | 75    | 2,0-4,5              |
| BK19.0048.0760762550  | 76,2  | 2,5-5,0              |
| BK19.0048.0800802040  | 80    | 2,0-4,0              |
| BK19.0048.0800803050  | 80    | 2,0-5,0              |
| BK19.0048.0800804060  | 80    | 4,0-6,0              |
| BK19.0048.0820822045  | 82,6  | 2,0-4,5              |
| BK19.0048.0890892040  | 88,9  | 2,0-4,0              |
| BK19.0048.0900903050  | 90    | 3,0-5,0              |
| BK19.0048.0950953555  | 95    | 3,5-5,5              |
| BK19.0048.1001001040  | 100   | 1,0-4,0              |
| BK19.0048.1001002050  | 100   | 2,0-5,0              |
| BK19.0048.1001003060  | 100   | 3,0-6,0              |
| BK19.0048.1001005080  | 100   | 5,0-8,0              |
| BK19.0048.1011012555  | 101,6 | 2,5-5,5              |
| BK19.0048.1101103050  | 110   | 3,0-5,0              |
| BK19.0048.1141142555  | 114,3 | 2,5-5,5              |
| BK19.0048.1201202550  | 120   | 2,5-5,0              |
| BK19.0048.1201203050  | 120   | 3,0-5,0              |
| BK19.0048.1251253060  | 125   | 3,0-6,0              |
| BK19.0048.1401404070  | 140   | 4,0-7,0              |
| BK19.0048.1501505080  | 150   | 5,0-8,0              |
| BK19.0048.15015010125 | 150   | 10,0-12,5            |