

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/zaslepka-80x80mm-do-profilu-kwadratowych-o-sciance-2-5mm-p-29490.html>



ZAŚLEPKA 80x80MM DO PROFILI KWADRATOWYCH O ŚCIANCE 2-5MM

Cena brutto	4,10 zł
Cena netto	3,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	T59450
Kod producenta	BK19.0048.0800802050
Kod EAN	5902150846048
Kształt zaślepki	Kwadratowa
Wymiar zaślepki	80 x 80 mm

Opis produktu

Zaślepka do profili kwadratowych 80x80mm o ścianie 2-5 mm



Zaślepki służą do maskowania oraz bezpiecznego wykończenia ostrych krawędzi profili o różnych kształtach. Zaślepkę należy założyć, poprzez umieszczenie części z elastycznymi lamelkami w otworze rury lub profilu. Produkt ten zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w otworze oraz estetycznie wykańcza profil. Zaślepki mogą również posłużyć jako stopki ślizgowe, chroniące podłoże przez zarysowaniem.

Właściwości:

- Zaślepki zostały wykonane metodą wtrysku z wysokiej jakości sztucznego tworzywa - polietylenu
- Wysoka odporność chemiczna
- Odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV
- Niska ścieralność
- Dobre własności elektroizolacyjne

Dane techniczne:

- Grubość ścianki rury [mm]: 2-5
- Wymiary zaślepki **A** [mm]: 80x80
- Kolor: czarny
- Materiał: polietylen

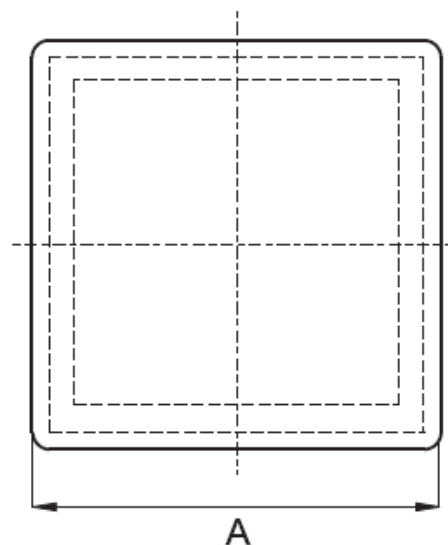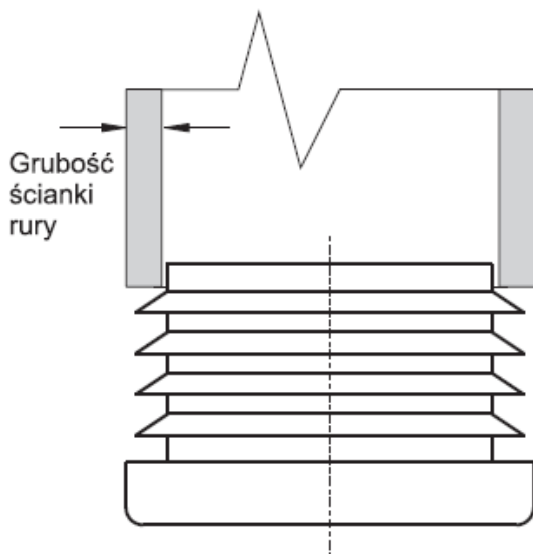

Aby prawidłowo dobrać zaślepkę, należy zmierzyć zewnętrzny wymiar profilu, który odpowiada rozmiarowi daszka zaśleпки. Kolejno zmierzyć grubość ścianki profilu. Jeśli grubość ścianki mieści się w podanym przedziale liczbowym, to zaślepka będzie odpowiednia do otworu. Dzięki elastycznym lamelkom zaślepka dopasuje się do otworów o różnych wymiarach.

Tabela rozmiarów

Kod produktu	A	Grubość ścianki rury
BK19.0048.0100100512	10	0,5-1,2
BK19.0048.0100101320	10	1,3-2,0
BK19.0048.0120120520	12	0,5-2,0
BK19.0048.0130130520	13	0,5-2,0
BK19.0048.0150150820	15	0,8-2,0
BK19.0048.0150151025	15	1,0-2,5
BK19.0048.0160161025	16	1,0-2,5
BK19.0048.0180180510	18	0,5-1,0
BK19.0048.0180181530	18	1,5-3,0
BK19.0048.0180183035	18	3,0-3,5
BK19.0048.0190191229	19,1	1,2-2,9
BK19.0048.0200201025	20	1,0-2,5
BK19.0048.0200203540	20	3,5-4,0
BK19.0048.0200204045	20	4,0-4,5
BK19.0048.0220220830	22	0,8-3,0
BK19.0048.0220223540	22	3,5-4,0
BK19.0048.0220224550	22	4,5-5,0
BK19.0048.0220225055	22	5,0-5,5
BK19.0048.0250251025	25	1,0-2,5
BK19.0048.0250253035	25	3,0-3,5
BK19.0048.0250254045	25	4,0-4,5
BK19.0048.0250254550	25	4,5-5,0
BK19.0048.0250251232	25,4	1,2-3,2
BK19.0048.0280281030	28	1,0-3,0
BK19.0048.0300301025	30	1,0-2,5
BK19.0048.0300302545	30	2,5-4,5
BK19.0048.0320321035	32	1,0-3,5
BK19.0048.0340341030	34	1,0-3,0
BK19.0048.0350351025	35	1,0-2,5
BK19.0048.0350352550	35	2,5-5,0
BK19.0048.0380381035	38	1,0-3,5
BK19.0048.0400401025	40	1,0-2,5
BK19.0048.0400403050	40	3,0-5,0
BK19.0048.0400405055	40	5,0-5,5

BK19.0048.0450451225	45	1,2-2,5
BK19.0048.0450451025	45	1,0-2,5
BK19.0048.0450453050	45	3,0-5,0
BK19.0048.0480481025	48	1,0-2,5

Kod produktu	A	Grubość ścianki rury
BK19.0048.0480482545	48	2,5-4,5
BK19.0048.0500501025	50	1,0-2,5
BK19.0048.0500502640	50	2,6-4,0
BK19.0048.0500503550	50	3,5-5,0
BK19.0048.0500503560	50	3,5-6,0
BK19.0048.0500501232	50,8	1,2-3,2
BK19.0048.0520521535	52	1,5-3,5
BK19.0048.0550552045	55	2,0-4,5
BK19.0048.0600601025	60	1,0-2,5
BK19.0048.0600602640	60	2,6-4,0
BK19.0048.0600603050	60	3,0-5,0
BK19.0048.0630631540	63,5	1,5-4,0
BK19.0048.0650652045	65	2,0-4,5
BK19.0048.0700702040	70	2,0-4,0
BK19.0048.0700703650	70	3,6-5,0
BK19.0048.0700702045	70	2,0-4,5
BK19.0048.0750752045	75	2,0-4,5
BK19.0048.0760762550	76,2	2,5-5,0
BK19.0048.0800802040	80	2,0-4,0
BK19.0048.0800803050	80	2,0-5,0
BK19.0048.0800804060	80	4,0-6,0
BK19.0048.0820822045	82,6	2,0-4,5
BK19.0048.0890892040	88,9	2,0-4,0
BK19.0048.0900903050	90	3,0-5,0
BK19.0048.0950953555	95	3,5-5,5
BK19.0048.1001001040	100	1,0-4,0
BK19.0048.1001002050	100	2,0-5,0
BK19.0048.1001003060	100	3,0-6,0
BK19.0048.1001005080	100	5,0-8,0
BK19.0048.1011012555	101,6	2,5-5,5
BK19.0048.1101103050	110	3,0-5,0
BK19.0048.1141142555	114,3	2,5-5,5
BK19.0048.1201202550	120	2,5-5,0
BK19.0048.1201203050	120	3,0-5,0
BK19.0048.1251253060	125	3,0-6,0
BK19.0048.1401404070	140	4,0-7,0
BK19.0048.1501505080	150	5,0-8,0
BK19.0048.15015010125	150	10,0-12,5