

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/zlacze-katowe-25x25x29x1-0-mm-ocynk-zolty-p-28960.html>




ZŁĄCZE KĄTOWE 25x25x29x1,0 MM | OCYNK ŻÓŁTY

Cena brutto	0,68 zł
Cena netto	0,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	T67853
Kod producenta	FKS1
Kod EAN	5907708123503
Producent	DOMAX
Rodzaj kątownika	Meblowe

Opis produktu

Kątownik ciesielski wąski o wymiarach **25x25x29x1,0 mm** wykonany z **blachy ocynkowanej** w kolorze żółtym. Przeznaczony do niewielkich prac meblarskich. Idealny do łączenia konstrukcji **drewnianych, drewno pochodnych czy wykonanych z tworzywa sztucznego**. Przydatny przy skręcaniu i wzmacnianiu mebli kuchennych lub pokojowych. Cechuje go łatwy i szybki montaż oraz antykorozyjność na trudne warunki atmosferyczne.

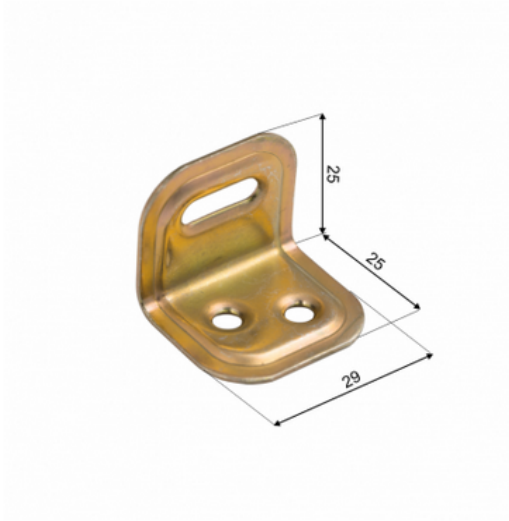

Parametry techniczne:

- Wysokość ramienia: **25 mm**
- Długość podstawy: **25 mm**
- Szerokość złącza: **29 mm**
- Grubość blachy: **1,0 mm**
- Materiał wykonania: **S235 + ocynk galwaniczny żółty**
- Sposób mocowania: **wkręty, gwoździe, śruby, kotwy**
- Kształt otworów montażowych: **okrągłe, podłużne**
- Ilość otworów montażowych: **fi 4,5 - 2 sztuki, fi 4,5x9,5 - 1 sztuka**

ZASTOSOWANIE

Kątowniki tego typu wykorzystywane są przy różnych prac ciesielskich. Ze względu na szybkość montażu nadaje się do łączenia różnych powierzchni. Najbardziej wykorzystywany jest podczas wzmacniania konstrukcji oraz łączenia elementów.

- **Element główny** : drewno lite, warstwowe drewno klejone, beton, metal
- **Element pośredni (drugorzędny)**: drewno lite, warstwowe drewno klejone, sklejka drewnopochodna, płyta wiórowa (osb)

Obszar zastosowania takich kątowników jest bardzo szeroki, najczęściej jednak stosuje się je podczas:

- budowy mebli drewnianych lub drewnopochodnych
- konstruowania szkieletów dachów (np. krzyżowe łączeni krokwi)
- budowy konstrukcji pod altany ogrodowe, pergole
- łączenia słupów drewnianych z betonem
- budowy dREWUTNI lub wiat samochodowych

ZALETY WYKORZYSTANIA KĄTOWNIKÓW CIESIELSKICH

- szybki i prosty montaż
- solidne i trwałe połączenie
- uniwersalne linie otworów montażowych
- możliwość wykorzystania przy różnych powierzchniach (drewno, metal, beton)
- zabezpieczenie antykorozyjne - **ocynk ogniowy**
- różne sposoby montażu (gwoździe, wkręty, śruby, kotwy)