

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/zlacze-katowe-60x60x60x2-0-mm-ocynk-zolty-p-28964.html>




ZŁĄCZE KĄTOWE 60X60X60x2,0 MM | OCYNK ŻÓŁTY

Cena brutto	3,39 zł
Cena netto	2,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	T67753
Kod producenta	KS3
Kod EAN	5907708140135
Producent	DOMAX
Rodzaj kątownika	Meblowe

Opis produktu

Kątownik meblowy o wymiarach **60x60x60x2,0 mm** wykonany z szerszej blachy ocynkowanej **w kolorze żółtym**. Przeznaczony do niewielkich prac meblarskich oraz stolarskich. Idealny do łączenia konstrukcji **drewnianych, drewno pochodnych lub elementów wykonanych z tworzywa sztucznego**. Zastosowanie znajduje również przy łączeniu **drewna ze stalą lub z betonem**. Cechuje go łatwy i szybki montaż oraz antykorozyjność na trudne warunki atmosferyczne.

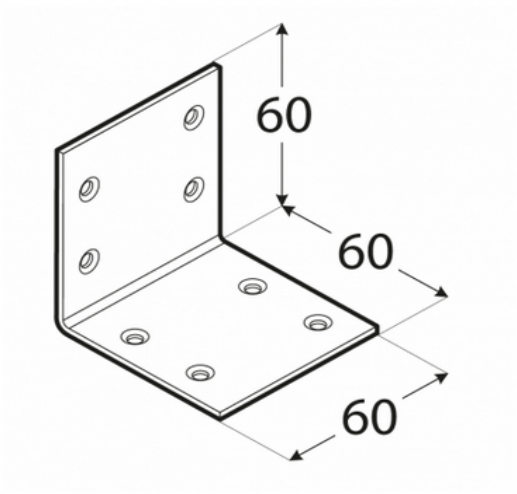

Parametry techniczne:

- Wysokość ramienia: **60 mm**
- Długość podstawy: **60 mm**
- Szerokość złącza: **60 mm**
- Grubość blachy: **2,0 mm**
- Materiał wykonania: **stal S235 + ocynk galwaniczny żółty**
- Sposób mocowania: **wkręty, gwoździe, śruby, kotwy**
- Kształt otworów montażowych: **okrągłe**
- Ilość otworów montażowych: **fi 4,5 - 8 sztuk**

ZASTOSOWANIE

Kątowniki tego typu wykorzystywane są przy różnych prac ciesielskich. Ze względu na szybkość montażu nadaje się do łączenia różnych powierzchni. Najbardziej wykorzystywany jest podczas wzmacniania konstrukcji oraz łączenia elementów.

- **Element główny** : drewno lite, warstwowe drewno klejone, beton, metal
- **Element pośredni (drugorzędny)**: drewno lite, warstwowe drewno klejone, sklejka drewnopochodna, płyta wiórowa (osb)

Obszar zastosowania takich kątowników jest bardzo szeroki, najczęściej jednak stosuje się je podczas:

- budowy mebli drewnianych lub drewnopochodnych
- konstruowania szkieletów dachów (np. krzyżowe łączeni krokwi)
- budowy konstrukcji pod altany ogrodowe, pergole
- łączenia słupów drewnianych z betonem
- budowy dREWUTNI lub wiat samochodowych

ZALETY WYKORZYSTANIA KĄTOWNIKÓW CIESIELSKICH

- szybki i prosty montaż
- solidne i trwałe połączenie
- uniwersalne linie otworów montażowych
- możliwość wykorzystania przy różnych powierzchniach (drewno, metal, beton)
- zabezpieczenie antykorozyjne - **ocynk ogniowy**
- różne sposoby montażu (gwoździe, wkręty, śruby, kotwy)