

Link do produktu: <https://www.e-metazbyt.pl/zlaczka-aluminiowa-cylindryczna-zla-f-6-p-944.html>



ZŁĄCZKA ALUMINIOWA CYLINDRYCZNA ZLA F Ø6

Cena brutto	1,12 zł
Cena netto	0,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T23616
Kod producenta	ZLA F 06
Kod EAN	5902150820932

Opis produktu


Złączka aluminiowa cylindryczna ZLA F Ø6, wg PN-EN 13411-3

Złączki aluminiowe ZLA F, zwane również jako **zaciski aluminiowe** czy **tuleje aluminiowe**, służą do zaciskania lin i są wykorzystywane w produkcji zawiesi linowych.

Znajdują również zastosowanie w przemyśle mechanicznym, budowlanym itp. w zależności od przeznaczenia. Wykonane z aluminium, dostępne w rozmiarach wg średnicy lin.

Parametry:

- INDEX: ZLA F 06
- Ø liny [mm]: 6
- Parametr "D" [mm]: 21
- Parametr "C" [mm]: 2,5
- Parametr "A" [mm]: 6,6
- Parametr "D" [mm]: 13,2
- Masa [g]: 5,86
- Zgodnie z normą: PN-EN 13411-3
- Materiał: aluminium
- Cechowanie: rozmiar

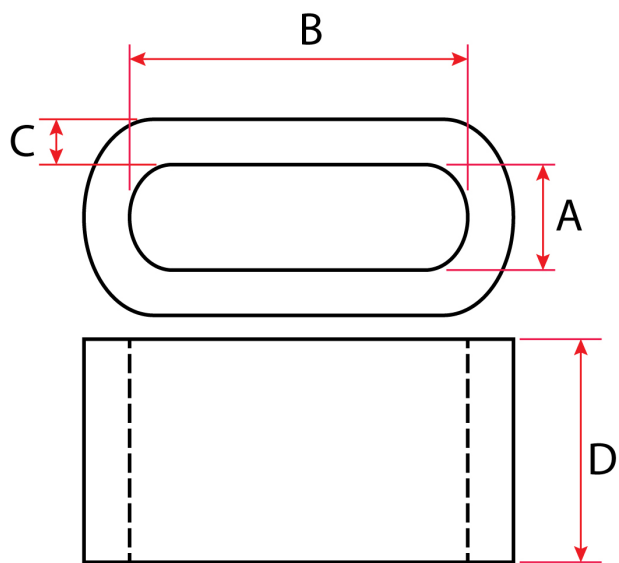

INDEX	
ø Liny [mm]	
D [mm]	
C [mm]	
A [mm]	
B [mm]	
Masa [g]	

ZLA F 01	
1	
5	
0,65	
1,2	
2,4	
0,1	

ZLA F 02	
----------	--

2
7
0,85
2,2
4,4
0,24

ZLA F 03
3
11
1,25
3,3
6,6
0,84

ZLA F 04
4
14
1,7
4,4
8,8
1,81

ZLA F 05
5
18
2,1
5,5
11
3,57

ZLA F 06
6
21

2,5

6,6

13,2

5,86

ZLA F 07

7

23

2,7

7,2

14,4

9,53

ZLA F 08

8

28

3,3

8,8

17,6

13,7

ZLA F 09

9

32

4

9,9

19,8

21,3

ZLA F 10

10

35

4,1

10,9

--

21,8

26,4

ZLA F 11

11

39

4,5

12,1

24,2

35,8

ZLA F 12

12

42

4,9

13,2

26,4

45,8

ZLA F 13

13

46

5,4

14,2

28,4

59,7

ZLA F 14

14

49

5,8

15,3

30,6

73,5

--

ZLA F 16

16

56

6,7

17,5

35

111

ZLA F 18

18

63

7,6

19,6

39,2

159

ZLA F 20

20

70

8,4

21,7

43,4

217

ZLA F 22

22

77

9,2

24,3

48,6

292

ZLA F 24

24

84

10

26,4

52,8

376

ZLA F 26

26

91

10,9

28,5

57

481

ZLA F 28

28

98

11,7

31

62

603

ZLA F 30

30

105

12,5

33,1

66,2

739

ZLA F 32

32

112

13,4

35,2

--

70,4

897

ZLA F 34

34

119

14,2

37,8

75,6

1080

ZLA F 36

36

126

15

39,8

79,6

1275

ZLA F 38

38

133

15,8

41,9

83,8

1490

ZLA F 40

40

140

16,6

44

88

1734

--

ZLA F 44

44

154

18,3

48,4

96,8

2314

ZLA F 48

48

168

20

52,8

105,6

3010

ZLA F 52

52

182

21,6

57,2

114,4

3813

ZLA F 56

56

196

23,3

61,6

123,2

4772