

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/hak-strzemieniowy-mc-10-8-3-15t-pn-en-1677-2-p-1158.html>



HAK STRZEMIENIOWY MC 10-8 3,15t PN-EN 1677-2

Cena brutto	46,69 zł
Cena netto	37,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	T47903
Kod producenta	MC 10-8
Kod EAN	5902150804413


Opis produktu

Hak strzemieniowy MC 10-8 o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 3,15t w kl.8 PN-EN 1677-2

Hak powszechnego zastosowania. Z kutym zabezpieczeniem. Używany bez ogniwa pośredniego i ogniwa łączącego

Parametry:

- INDEX: MC 10-8
- DOR - dopuszczalne obciążenie robocze [t]: 3,15
- MBL - Minimalna siła zrywająca [kN]: 124,0
- Parametr "E" [mm]: 108,3
- Parametr "W" [mm]: 102,0
- Parametr "D" [mm]: 12,5
- Parametr "A" [mm]: 23,0
- Parametr "G" [mm]: 31,5
- Parametr "H" [mm]: 31,2
- Masa [kg.]: 1,05
- Wykonany w klasie 8
- Wykonane wg normy: PN-EN 1677-2
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Hak posiada trwałe zabezpieczenie
- Używany bez ogniwa pośredniego i ogniwa łączącego
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące 4 x DOR
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

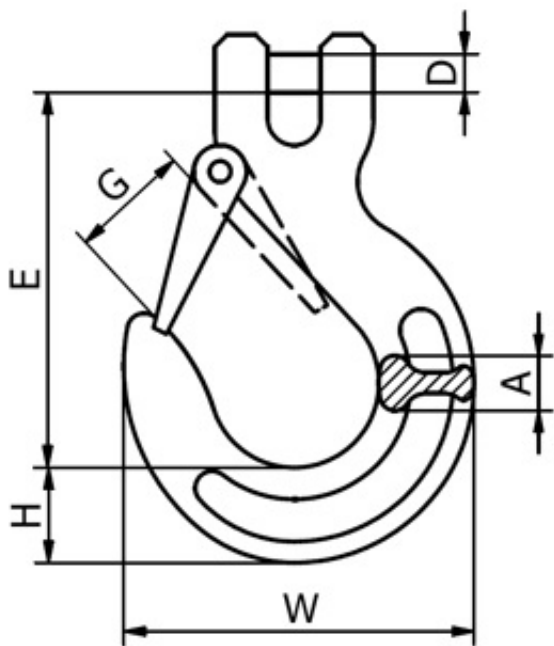

Cena dotyczy zakupu 1szt produktu.

INDEX
DOR [t]
MBL [kN]
E [mm]
W [mm]
D [mm]
A [mm]
G [mm]
H [mm]
Masa [kg]

MC 06-8

1,12

43,9

75,8

73,0

7,1

15,5

20,1

20,9

0,35

MC 08-8

2,0

78,5

93,3

83,8

9,0

19,8

28,5

23,1

0,55

MC 10-8

3,15

124,0

108,3

102,0

12,5

23,0

31,5

31,2

1,05

MC 13-8

5,3

208,0
136,2
131,3
16,0
33,1
42,1
38,2
1,95

MC 16-8
8,0
314,0
157,3
153,5
21,0
34,9
45,0
38,8
3,50