

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/hak-z-uchem-he8-2-0t-t30155-p-1012.html>



# HAK Z UCHEM HE8 2,0t (T30155)

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>20,79 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>16,90 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>T30155</b>        |
| Kod producenta   | <b>HE 08-8</b>       |
| Kod EAN          | <b>5902150820215</b> |


## Opis produktu

Hak z uchem klasy 8 o dopuszczalnym obciążeniu roboczym 2,0t wg normy PN-EN 1677-2

Hak powszechnego zastosowania. Z kutym zabezpieczeniem. Używany bez ogniwa pośredniego i ogniwa łączącego

### Parametry:

- INDEX: HE 08-8
- DOR - dopuszczalne obciążenie robocze [t]: 2
- MBL - Minimalna siła zrywająca [kN]: 78,5
- Parametr "E" [mm]: 95
- Parametr "W" [mm]: 82
- Parametr "B" [mm]: 25
- Parametr "D" [mm]: 11,5
- Parametr "A" [mm]: 18
- Parametr "G" [mm]: 22
- Parametr "H" [mm]: 26
- Masa [kg]: 0,45
- Wykonany w klasie: 8
- Wykonane wg normy: PN-EN 1677-2
- Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
- Obciążenie próbne 2,5 x DOR
- Obciążenie niszczące 4 x DOR
- Zabezpieczony antykorozyjnie, poprzez lakierowanie proszkowe na czerwono
- Cechowanie: typ, klasa, numer partii, znak producenta, znak CE

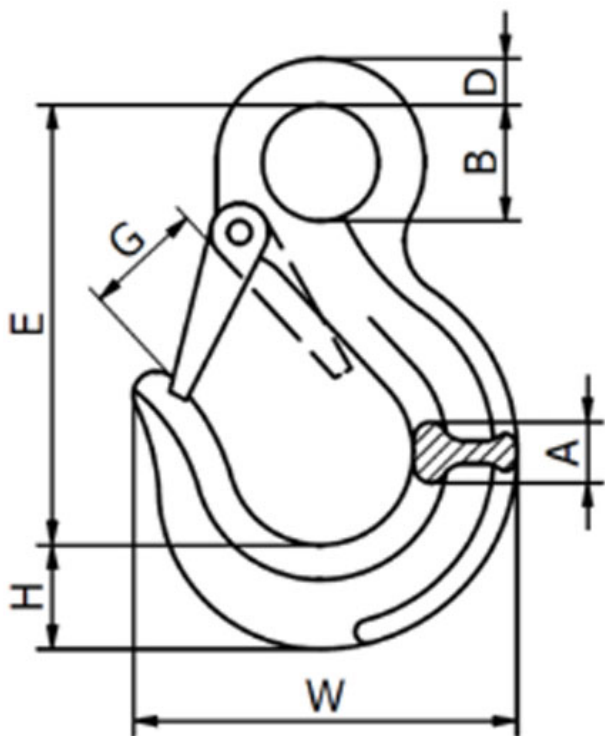

Cena dotyczy zakupu 1szt produktu.

|           |
|-----------|
| INDEX     |
| DOR [t]   |
| MBL [kN]  |
| E [mm]    |
| W [mm]    |
| B [mm]    |
| D [mm]    |
| A [mm]    |
| G [mm]    |
| H [mm]    |
| Masa [kg] |

---

**HE 06-8**

1,12

43,9

80

68

20

9

18

20

22

0,35

**HE 08-8**

2

78,5

95

82

25

11,5

18

22

26

0,45

**HE 10-8**

3,15

124

117

104

33

16,5

21,5

33

36

0,9

---

|                |
|----------------|
| <b>HE 13-8</b> |
| 5,3            |
| 208            |
| 152            |
| 132            |
| 42             |
| 20,5           |
| 28             |
| 34             |
| 47             |
| 2,1            |

|                |
|----------------|
| <b>HE 16-8</b> |
| 8              |
| 314            |
| 184            |
| 153            |
| 50             |
| 23             |
| 33             |
| 48             |
| 48             |
| 3,1            |