

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/kretlik-oo-gst-1-02t-t35995-p-1067.html>



KREĆTLIK O/O GST 1,02t (T35995)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 4 dni roboczych
Numer katalogowy	T35995
Kod producenta	GST 01.02


Opis produktu

Kreťlik typu szakla/oczko GST ocynkowany galwanicznie 1,02T, zgodnie z normą RP-271G

Kreťlik typu oczko-szakla składa się z dwóch uchwytów połączonych krótką osią umożliwiającą ich rotacje względem siebie. Zapobiega skręcaniu się łańcucha lub liny.

Parametry:

- INDEX: GST 01.02
- Dopuszczalne obciążenie robocze **/DOR/** [t]: 1,02
- Minimalna siła zrywająca **/MBL/** [kN] : 50
- Parametr **A** [mm]: 51
- Parametr **B** [mm]: 32
- Parametr **C** [mm]: 16
- Parametr **D** [mm]: 10
- Parametr **L** [mm]: 92
- Parametr **M** [mm]: 24
- Parametr **N** [mm]: 27
- Masa [kg]: 0,32
- Wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, obrabianej cieplnie
- Zgodnie z normą: RP-271G
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1
- Cynkowany galwanicznie
- Cechowanie: DOR, numer partii, znak producenta, znak CE

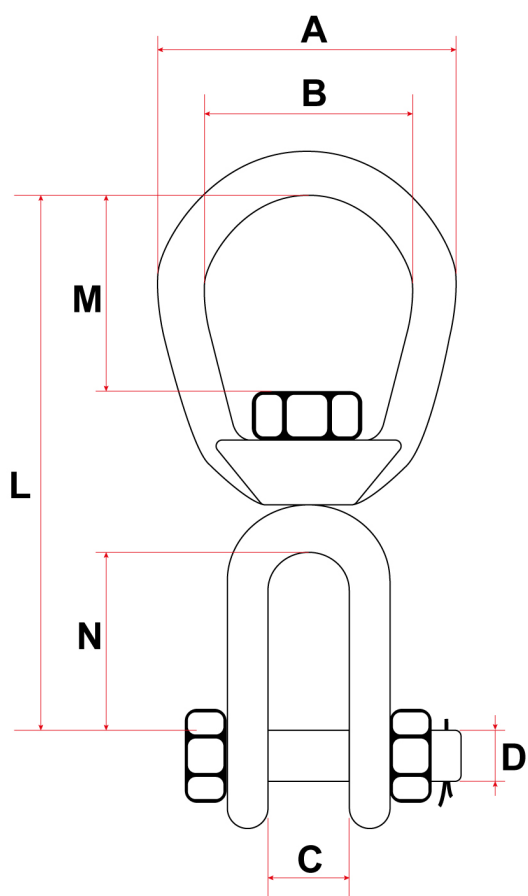

INDEX
DOR [t]
MBL [kN]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]

L [mm]
M [mm]
N [mm]
Masa [kg]

GST 00.39

0,39

19,1

32

19

12

6

67

17

22

0,11

GST 00.57

0,57

27,9

41

25

13

8

75

21

22

0,17

GST 01.02

1,02

50

51
32
16
10
92
24
27
0,32

GST 01.6
1,6
78,4
64
38
19
13
114
33
33
0,65

GST 02.4
2,4
117,6
76
44
24
16
135
40
38
1,12

GST 03.3

3,3
161,8
87
48
31
19
160
37
49
1,6

GST 04.5
4,5
220,7
101
54
28
21,5
177
48
54
2,5

GST 05.7
5,7
279,5
114
62
45
28
224
54
76
4,3

GST 08.2

8,2

402,1

144

76

51

35

246

47

74

8,25

GST 20.5

20,5

1005,2

179

98

82

54

410

90

130

26

DOR - dopuszczalne obciążenie robocze

MBL - minimalna siła zrywająca