

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/lacznik-do-betonu-drewna-ruspert-7-0-x-135mm-do-plyt-warstwowych-z-podkladka-a19-p-33320.html>



# ŁĄCZNIK DO BETONU-DREWNA RUSPERT 7,0 X 135MM DO PŁYT WARSTWOWYCH Z PODKŁADKĄ A19

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | 1,55 zł              |
| Cena netto       | 1,26 zł              |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | T76290               |
| Kod producenta   | R-OTR-63/70135A19    |
| Kod EAN          | 5906675435459        |

## Opis produktu

Wkręty samowierzące do płyt warstwowych do betonu i drewna 7,0x135mm

Specjalny podwójny dolny gwint typu HiLo z nacięciami do wiercenia w drewnie oraz do osadzania w betonie po uprzednim nawierceniu otworu wstępnego.

Gwint utwardzony powierzchniowo. Zabezpieczony najwyższej jakości powłoką antykorozyjną gwarantującą odporność 15 cykli Kesternicha.

Czterokątny kształt szpica ułatwiający poprawne ustawienie wkrętu i umożliwiający penetrację w drewnie oraz betonie.

Kształt i rodzaj gwintu specjalnie dobrany tak aby umożliwić mocowanie łącznika do dwóch rodzajów podłoża betonu i drewna. Specjalny kształt ostrza wkręta został tak zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż. Ostre zakończenie wkręta zapobiega przemieszczaniu się po powierzchni elementu mocowanego..

Specjalna powłoka z cynku płatkowego dla podwyższonej ochrony antykorozyjnej.


Podkładka uszczelniająca samowulkalnizująca EPDM. Odporna na różnicę temperatur i promieniowanie UV. Specjalny kształt podkładki zapewnia właściwe ułożenie materiału uszczelniającego na zewnętrznej okładzinie materiału mocowanego co gwarantuje uzyskanie szczelności połączenia..

Dwa rodzaje gwintu: pierwszy przeznaczony do mocowania w podłożu, drugi o większym skoku pod łbem wkrętu zabezpiecza przed wgnieceniem zewnętrznej okładziny płyty oraz pomaga w uszczelnieniu połączenia.

### Parametry:

- **Produkt:** R-OTR-63/70135A19
- **Średnica "d" [mm]:** 6,3
- **Średnica "d1" [mm]:** 7
- **Długość "l" [mm]:** 135
- **Rozmiar łba "S" [mm]:** 8
- **Rozmiar podkładki "P" [mm]:** 19

- Średnica wiercenia Ø [mm]: 5
- Ilość [szt]: 1
- Rozmiar klucza [mm]: 8

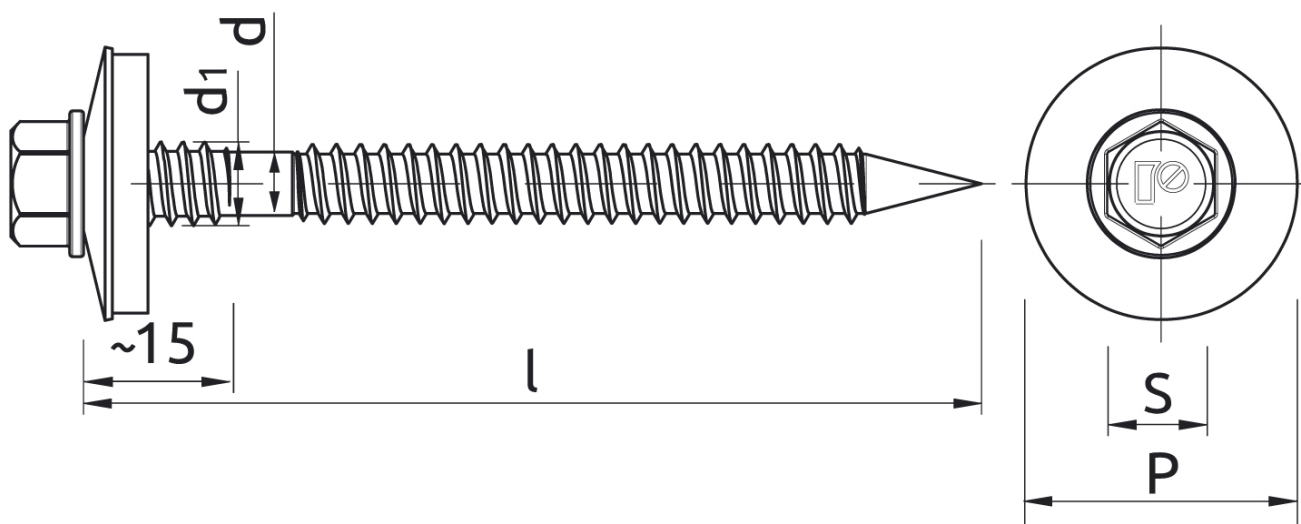

**Podłoże:**

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne
- Beton