Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 20:50

Link do produktu: https://www.e-metalzbyt.pl/stopnie-z-krat-zgrzewanych-900x270-30x2-mm-ocynkowane-p-27622.html



Stopnie z krat zgrzewanych 900x270 30x2 mm ocynkowane

Cena brutto	**82,00 zł**
Cena netto	**66,67 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 48 godzin**
Numer katalogowy	**T40337**
Kod EAN	**5902150830214**

Opis produktu

Stopnie schodowe [SOZ] wyprodukowane z kraty zgrzewanej o **długości 900 mm** i **szerokości 270 mm**. Do wykonania stopnia zastosowano płaskownik nośny o wymiarze **30x2 mm** oraz poprzeczny pręt skręcany o grubości **4,8 mm.** Dodatkowo stopnie posiadają boczne uchwyty mocujące, ułatwiające ich montaż do konstrukcji stalowej lub betonowej, dzięki uprzednio wywierconym otworom. Z przodu stopnia znajduje się także kątownik antypoślizgowy, który minimalizuje ryzyko upadku na schodach podczas ich użytkowania.

Parametry techniczne stopnia:

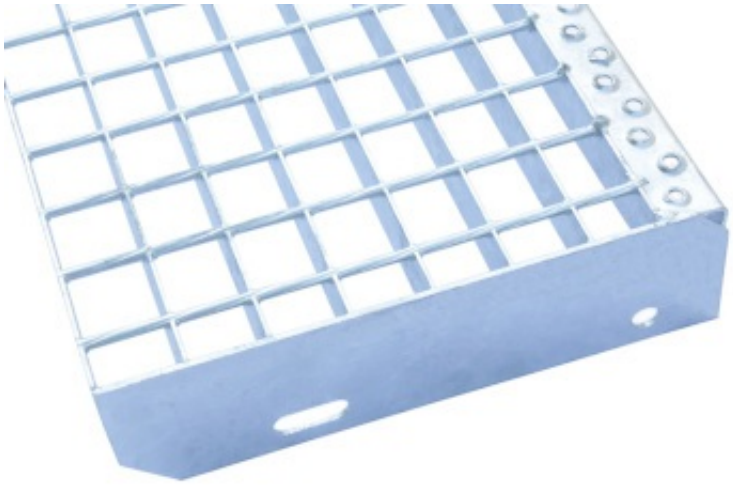

- Długość stopnia: **900 mm**
- Szerokość stopnia: **270 mm**
- Wymiar płaskownika nośnego: (wysokość x grubość): **30x2 mm**
- Grubość pręta skręcanego: **4,8 mm**
- Rozmiar oczka w osi: **34x38 mm**
- Masa stopnia: **4,90 kg**
- Materiał wykonania: **Stal S235JR ocynkowana ogniowy**
- Norma wykonania: **DIN 24537**

Parametry techniczne uchwytu bocznego:

- Wysokość uchwyty mocującego: **70 mm**
- Szerokość uchwytu mocującego: **240 mm**
- Wielkość otworu okrągłego: **13 mm**
- Wielkość otworu podłużnego (długość x wysokość): **20 mm x 13 mm**
- Odległość między otworami (liczona środka oczka do środka oczka): **150 mm**

Zalety sprzedawanych przez nas stopni zgrzewanych:

- Wysoka jakość i wytrzymałość
- Łatwy i szybki montaż dzięki uchwytom bocznym
- Bezpieczne w użytkowaniu - kątownik antypoślizgowy
- Niska cena i szybka dostawa
- Odporność na niekorzystne warunki
- Szybka dostawa stopni z magazynu
- Możliwość wykonania stopni o innych wymiarach

Zastosowanie stopni schodowych stalowych

Stopnie schodowe, ze względu na łatwy dostęp i niską cenę znajdują zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu gospodarczego. Bardzo często wykorzystywane są także w budownictwie jednorodzinnym, podczas budowy konstrukcji schodowych wewnętrznych i na zewnętrznych budynku.

Stopnie schodowe można wykonać bez zabezpieczenia korozyjnego, które stosowane są zazwyczaj wewnątrz budynku, gdzie nie panuje niekorzystne środowisko. Natomiast przy trudnych warunkach wykorzystuje się stopnie ocynkowane ogniowo lub nierdzewne posiadające wysokie właściwości antykorozyjne.