

Link do produktu: <https://www.e-metalzbyt.pl/zlacze-katowe-regulowane-60x40x60x2-5-mm-ocynkowane-p-28923.html>




ZŁĄCZE KĄTOWE REGULOWANE 60x40x60X2,5 MM | OCYNKOWANE

Cena brutto	3,49 zł
Cena netto	2,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 48 godzin
Numer katalogowy	T67790
Kod producenta	KR2
Kod EAN	5907708142122
Producent	DOMAX
Rodzaj kątownika	Regulowane

Opis produktu

Kątownik ciesielski **regulowany** o wymiarach **60x40x60x2,5 mm** wykonany z blachy ocynkowanej. Wyróżnia się **różnorodnym układem otworów** okrągłych oraz podłużnych, dzięki czemu można go zastosować standardowych rozwiązaniach jak i również w indywidualnych projektach. Kątownik tego typu najczęściej stosowany jest podczas **montażu okien lub ścianek działowych** wykonanych z płyt drewnianych lub karton-gipsowych. Cechuje go **łatwy i szybki montaż** oraz antykorozyjność na trudne warunki atmosferyczne.

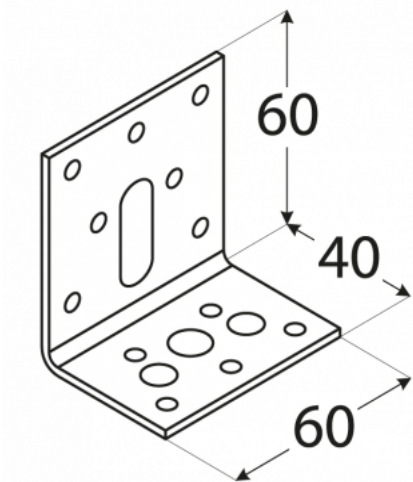

Parametry techniczne:

- Wysokość ramienia: **60 mm**
- Długość podstawy: **40 mm**
- Szerokość złącza: **60 mm**
- Grubość blachy: **2,5 mm**
- Materiał wykonania: **DX51D + Z275**
- Sposób mocowania: **wkręty, gwoździe, śruby, kotwy**
- Kształt otworów montażowych: **okrągłe, podłużne**
- Ilość otworów montażowych: **fi 5 - 12 sztuk, fi 9 - 2 sztuki, fi 11 - 1 sztuka, fi 11x19 - 1 sztuka**

ZASTOSOWANIE

Kątowniki tego typu wykorzystywane są przy różnych prac ciesielskich. Ze względu na szybkość montażu nadaje się do łączenia różnych powierzchni. Najbardziej wykorzystywany jest podczas wzmacniania konstrukcji oraz łączenia elementów.

- **Element główny** : drewno lite, warstwowe drewno klejone, beton, metal
- **Element pośredni (drugorzędny)**: drewno lite, warstwowe drewno klejone, sklejka drewnopochodna, płyta wiórowa (osb)

Obszar zastosowania takich kątowników jest bardzo szeroki, najczęściej jednak stosuje się je podczas:

- budowy mebli drewnianych lub drewnopochodnych
- konstruowania szkieletów dachów (np. krzyżowe łączeni krokwi)
- budowy konstrukcji pod altany ogrodowe, pergole
- łączenia słupów drewnianych z betonem
- budowy drewnutni lub wiat samochodowych
- montażu okien lub ścianek działowych

ZALETY WYKORZYSTANIA KĄTOWNIKÓW CIESIELSKICH

- szybki i prosty montaż
- solidne i trwałe połączenie
- uniwersalne linie otworów montażowych
- możliwość wykorzystania przy różnych powierzchniach (drewno, metal, beton)
- zabezpieczenie antykorozyjne - **ocynk ogniowy**
- różne sposoby montażu (gwoździe, wkręty, śruby, kotwy)